

COLORIFICIO FOX VERNICI

VERNICI • PRODOTTI CHIMICI & AUSILIARI

Liberi di scegliere tutto il meglio del Made in Italy



30
ANNI
DI QUALITÀ
MADE IN ITALY



www.foxvernici.com

INDICE

- DECORATIVI P. 1
- LAVABILI P. 6
- QUARZI P. 9
- ISOLANTI P. 11
- POLVERI P. 13
- SMALTI P. 15
- SMALTI SPRAY P. 19
- FONDI & ANTIRUGGINI p. 21
- TRATTAMENTI ALL'ACQUA P. 23
- TRATTAMENTI LEGNO P. 25
- DILUENTI P. 27
- TRATTAMENTI PAVIMENTI P. 29
- ADESIVI P. 31
- PRODOTTI CHIMICI P. 37
- PRODOTTI AUSILIARI P. 40
- PENNELLI, RULLI TAMPONI P. 49
- ESPOSITORI P. 57



STUCCO VENEZIANO

Rivestimento murale raffinato ed elegante. È il classico stucco antico. A base di resine sintetiche in emulsione acquosa, minerali inerti selezionati e additivi speciali che gli conferiscono caratteristiche di finitura lucida di alto pregio, minima ritenzione dello sporco, notevole effetto cromatico decorativo. È applicabile su svariati supporti come gesso o intonaco civile adeguatamente preparati, nonché su strutture e particolari architettonici quali cornici e colonne. L'effetto ottenibile è la finitura classica policromatica tipica degli interni dei palazzi veneziani d'epoca. Resa teorica: 1 kg/mq. su fondo liscio e ben livellato.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------|---|--------|
| 0,750 lt. | 6 | 259888 |
| 4 lt. | 1 | 259721 |
| 14 lt. | 1 | 25972 |



MARMO ANTICO

Rivestimento murale decorativo minerale a base di grassello di calce, minerali inerti selezionate e additivi vari che gli conferiscono ottima resistenza agli agenti aggressivi presenti in ambienti marini o industriali, notevole resistenza ai raggi UV, ai batteri ed alle muffe, eccellente traspirabilità. Utilizzabile per decorazione interne ed esterne di edifici di pregio, palazzi antichi, centri storici, saloni e ambienti di rilevanza artistica ed architettonica. E' possibile ottenere effetti particolari quali finiture tipo marmorino antico veneziano ed altri. Resa teorica: 2,5-3,5 kg/mq. su fondo liscio e ben livellato.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------|---|--------|
| 0,750 lt. | 6 | 259889 |
| 4 lt. | 1 | 259886 |
| 14 lt. | 1 | 259882 |



SOFTOUCH FOX

Rivestimento murale decorativo elegante con riflessi perlescenti ad effetto seta. Al tatto riproduce l'effetto del velluto. Indicato per finiture di pregio sia per ambienti moderni che antichi. Resa teorica: 4-6 mq/l (in base all'applicazione)



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------|---|--------|
| 0,750 lt. | 1 | 259666 |
| 4 lt. | 1 | 259667 |




FUNKY FOX

Rivestimento murale decorativo elegante con riflessi perlescenti ad effetto chiaro/scuro. Al tatto riproduce l'effetto del velluto. Indicato per finiture di pregio sia per ambienti moderni che antichi. Resa teorica: 4-6 mq/l (in base all'applicazione)



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------|---|--------|
| 0,750 lt. | 1 | 257110 |
| 4 lt. | 1 | 257111 |

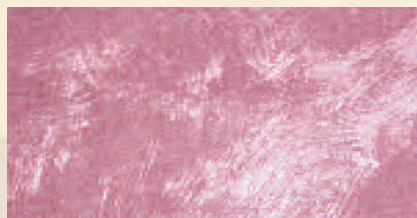

SHARM

Finitura murale acrilica decorativa elegante con riflessi perlescenti ad effetto sabbioso. Indicato per finiture interne di pregio sia per ambienti moderni che antichi.
Resa teorica: 5-7 mq/l (2-3 mani)



| MIS. | PZ. | COD. |
|-----------|-----|--------|
| 0,750 lt. | 1 | 258998 |
| 4 lt. | 1 | 258999 |



FLORENTIA GOLD

Rivestimento murale acrilico decorativo ad effetto cangiante oro. Additivato con fiocchi, l'applicazione leggermente a rilievo della finitura, rende l'ambiente trattato, elegante e raffinato.
Indicato per finiture interne di pregio sia per ambienti moderni che antichi.
Resa teorica: 4-6 mq/l (in base all'applicazione)



| MIS. | PZ. | COD. |
|-----------|-----|-------|
| 0,750 lt. | 1 | 21871 |
| 4 lt. | 1 | 21874 |




TEXTURE

Texture è un rivestimento murale decorativo all'acqua per interno ad effetto texturizzato. Indicato per finiture particolari, si presenta con aspetto metallico e con sfumature che ricordano il caratteristico tessuto jeans.
Resa teorica: 6-8 mq/l (in base all'applicazione)




| MIS. | PZ. | COD. |
|-----------|-----|--------|
| 0,750 lt. | 1 | 257985 |
| 4 lt. | 1 | 257986 |

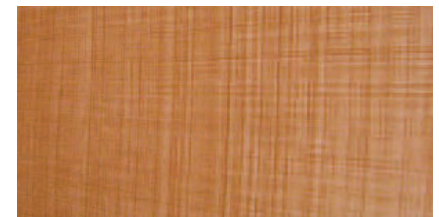

SOLARE

Rivestimento murale decorativo elegante con riflessi metallici argentati o dorati. Fox Solare crea atmosfere raffinate esaltando la freschezza e la luminosità degli ambienti.
Resa teorica: 4-6 mq/l (in base all'applicazione)

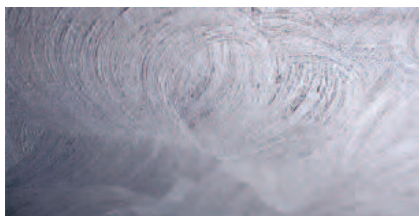

| MIS. | PZ. | COD. |
|----------------|-----|-------|
| ORO | | |
| 0,750 lt. | 1 | 21882 |
| 4 lt. | 1 | 21884 |
| ARGENTO | | |
| 0,750 lt. | 1 | 21921 |
| 4 lt. | 1 | 21887 |

LUXENT

Rivestimento decorativo murale acrilico, elegante e raffinato ad effetto cangiante, additivato con glitter oro o argento. Le pareti trattate, avranno un effetto vellutato che impreziosito dall'effetto dei glitter renderanno la superficie ad effetto stellato.

Indicato per finiture interne di ambienti moderni di pregio.

Resa teorica: 4-6 mq/l (3 mani)



MIS. PZ. COD.

ARGENTO

| | | |
|-----------|---|--------|
| 0,750 lt. | 1 | 258995 |
| 4 lt. | 1 | 198495 |

ORO

| | | |
|-----------|---|--------|
| 0,750 lt. | 1 | 258994 |
| 4 lt. | 1 | 198496 |



VELATUR LUX SILOSSANICA

Velatura decorativa silossanica. È dotata di elevata permeabilità e idrorepellenza. Viene indicata sia nelle finiture classiche di ambienti interni sia come protettivo e decorativo di esterni, garantendo un effetto cromatico antichizzato alle superfici trattate.

Resa teorica: 6-8 mq/l (in base applicazione)



MIS. PZ. COD.

| | | |
|-----------|---|-------|
| 0,750 lt. | 1 | 21878 |
| 4 lt. | 1 | 21879 |
| 14 lt. | 1 | 21881 |



GIOIELLO

Rivestimento murale di alto pregio e notevole effetto cromatico decorativo. Formulato con speciali pigmenti perlescenti e resine acriliche che conferiscono al prodotto finale caratteristiche di ottima lavabilità e resistenza allo sfregamento, rendendolo adatto per ambienti molto frequentati quali uffici, ristoranti, alberghi, ecc. Si può applicare su supporti di cemento, legno, pannelli di pvc, ecc.

Resa teorica: 5-8 mq/l (in base all'applicazione)



MIS. PZ. COD.

| | | |
|-----------|---|--------|
| 0,750 lt. | 1 | 257558 |
| 4 lt. | 1 | 257559 |



BRILLINI FOX

Additivo glitter per idropitture. Dai un tocco Glamour ai tuoi ambienti con i brillini Fox dona alle vernici la lucentezza che vuoi tu.

| | | | |
|-----------------------|--------|---|-------|
| ARGENTO SILVER | 40 gr. | 6 | 46678 |
| AZZURRO SKY | 40 gr. | 6 | 46681 |
| ORO GOLD | 40 gr. | 6 | 46679 |
| PORPORA PURPLE | 40 gr. | 6 | 46683 |
| ROSSO RED | 40 gr. | 6 | 46682 |
| VERDE GREEN | 40 gr. | 6 | 46680 |



CHALK FOX - EFFETTO LAVAGNA

Smalto idrodiluibile opaco a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche e pigmenti atossici. La particolare formulazione, con additivi silconici, conferisce al prodotto: ottima distensione, buona resistenza agli agenti atmosferici; eccellente aderenza ed elasticità; notevole copertura. Inoltre, l'elevata durezza superficiale lo rende sovrascrivibile con gessetti simulando l'effetto lavagna.



MIS. PZ. COD.

| | | |
|---------|---|--------|
| 750 ml. | 6 | 145874 |
|---------|---|--------|

Colorificio

FOX VERNICI

Sistema Tintometrico



Oltre 2.500 colori per le tue idee

Il tintometro è un sistema versatile e affidabile, offre una gamma cromatica sino a 2.500 tinte, composte con pigmenti estremamente stabili agli agenti atmosferici, sia in interno che in esterno. Per la eccellente resa qualitativa si propone indistintamente sia per il mercato professionale che quello hobbistico.

**SISTEMA TINTOMETRICO IDEALE PER
PASTE AD OSSIDI ED UNIVERSALI**



**LINEA
GIOTTO**

SISTEMA TINTOMETRICO POLIVALENTE PER EDILIZIA






PASTE COLORANTI LINEA GIOTTO 1 LT:

| | | | |
|---------|-----|---|-------|
| ARANCIO | GB | 1 | 57486 |
| ARANCIO | XBR | 1 | 57479 |
| BIANCO | XB0 | 1 | 57474 |
| BLU | SM | 1 | 57483 |
| BLU | XLR | 1 | 57485 |
| GIALLO | GB | 1 | 57477 |
| GIALLO | GM | 1 | 57488 |
| GIALLO | XGL | 1 | 57476 |
| GIALLO | XGO | 1 | 57475 |
| MAGENTA | PK | 1 | 57481 |
| NERO | XNO | 1 | 57480 |
| ROSSO | RV | 1 | 57489 |
| ROSSO | XRO | 1 | 57478 |
| SCARLA | XRG | 1 | 57482 |
| VERDE | GV | 1 | 57484 |
| VERDE | XVO | 1 | 57487 |

| | | |
|-------------------------------------|---|--------|
| TINTOMETRO ELETTRONICO LINEA GIOTTO | 1 | 204960 |
| TINTOMETRO 16 CANESTRI LINEA GIOTTO | 1 | 204961 |
| AGITATORE PER TINTOMETRO | 1 | 204561 |
| MAZZETTA COLORI GIOTTO F01 | 1 | 255011 |
| MAZZETTA COLORI GIOTTO F02 | 1 | 255014 |

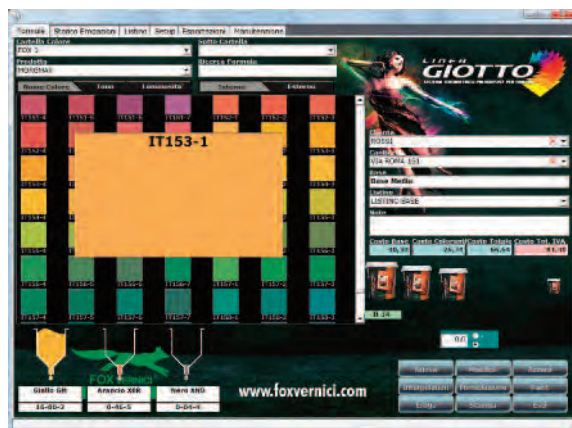

SOFTWARE LINEA GIOTTO

NINFEA TEMPERA

Pittura murale. Prima dell'applicazione è indispensabile carteggiare e spolverare il supporto. Ninfea è applicabile a pennello o a rullo. Non sfarina e non imputridisce. Teme il gelo.
Resa teorica: 6-8 mq/lt



| MIS. | PZ. | COD. |
|---------|-----|-------|
| 2,5 lt. | 1 | 21955 |
| 5 lt. | 1 | 21954 |
| 14 lt. | 1 | 21952 |

SEMILAVABILE

Pittura traspirante per interni a base di emulsioni viniliche e cariche selezionate ad alta resistenza. Additivato con battericida a largo spettro e con gradevole profumo. Indicato per la pittura di interni quali pareti, soffitti, bagni, ecc.
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.
Diluizione: 1a mano 40-50%, 2a mano 30-40%.
Resa teorica: 7-8 mq/litro.



| MIS. | PZ. | COD. |
|---------|-----|--------|
| 2,5 lt. | 1 | 218431 |
| 5 lt. | 1 | 218433 |
| 14lt. | 1 | 218432 |

LAVABILINE

Idropittura murale a base di speciali copolimeri vinilici e pigmenti e cariche selezionate ad altissima resistenza all'azione della luce e delle intemperie. Alto potere coprente, eccezionale punto di bianco, traspirante, igienizzante.
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.
Diluizione: 1a mano 40-50%, 2a mano 30-40%.
Resa teorica: 7-8 mq/lt



| MIS. | PZ. | COD. |
|-----------|-----|-------|
| 0,750 lt. | 1 | 21850 |
| 2,5 lt. | 1 | 21843 |
| 5 lt. | 1 | 23560 |
| 14 lt. | 1 | 18243 |

DECORWALL

Idropittura murale a base di speciali copolimeri vinilici, pigmenti a cariche selezionate ad altissima resistenza alla luce ed alle intemperie. Alto potere coprente, traspirante, igienizzante, indicato per la pitturazione di interni, quali pareti e intonaci.
Applicazione: pennello rullo spruzzo.
Diluizione:
1a mano 40-50%, 2a mano 30-40%.
Resa teorica: 8 mq/lt



| MIS. | PZ. | COD. |
|-----------|-----|--------|
| 0,750 lt. | 6 | 19869 |
| 2,5 lt. | 1 | 10729 |
| 5 lt. | 1 | 198451 |
| 14 lt. | 1 | 198452 |

base intermedia per tintometro

| | | |
|------------|---|--------|
| 0,730 lt. | 6 | 198466 |
| 2,450 lt. | 1 | 198465 |
| 4,85 lt. | 1 | 198464 |
| 13,580 lt. | 1 | 198463 |

base neutra per tintometro

| | | |
|-----------|---|--------|
| 0,675 lt. | 6 | 198467 |
| 2,25 lt. | 1 | 198468 |
| 4,5 lt. | 1 | 198469 |
| 12,6 lt. | 1 | 198470 |

DECORWALL LAVABILE COLORATA

Idropittura murale a base di speciali copolimeri vinilici, pigmenti a cariche selezionate ad altissima resistenza alla luce ed alle intemperie. Alto potere coprente, traspirante, igienizzante, indicato per la pitturazione di interni, quali pareti e intonaci. Applicazione: pennello rullo spruzzo.

Diluizione:

1a mano 40-50%, 2a mano 30-40%.

Resa teorica: 8 mq/lt



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|----------------------|--|-------|
| BLU | | 19876 |
| GIALLO LIMONE | | 19874 |
| GIALLO OCRA | | 19875 |
| MARRONE | | 19877 |
| NERA | | 19879 |
| ROSSO OSSIDO | | 19871 |
| ROSSO VIVO | | 19870 |
| VERDE SCURO | | 19872 |

MORGMAX

Lavabile acrilica super bianca. Idropittura murale a base di speciali copolimeri acrilici, pigmenti e cariche selezionate. Perfettamente lavabile. Indicata per la verniciatura di pareti e intonaci interni ed esterni. Ottima come base di pitture multicolore.

Applicabile a pennello e spruzzo.

Diluizione:

1a mano al 50% con acqua, 2a mano 30-35%.

Resa teorica: 11 mq/lt



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | | |
|------------------------|---|--|--------|
| BIANCO | | | |
| 0,750 lt. | 1 | | 197159 |
| 5 lt. | 1 | | 198359 |
| 14 lt. | 1 | | 198358 |
| NERO | | | |
| 4 lt. | 1 | | 126680 |
| 14 lt. | 1 | | 198377 |
| BASE INTERMEDIA | | | |
| 0,730 lt. | 1 | | 198457 |
| 4,85 lt. | 1 | | 198454 |
| 13,58 lt. | 1 | | 198456 |
| BASI NEUTRA | | | |
| 0,675 lt. | 1 | | 198462 |
| 4,5 lt. | 1 | | 198461 |
| 12,6 lt. | 1 | | 198460 |

VINILIA

Idropittura murale a base di speciali copolimeri vinilici, pigmenti e cariche selezionate, ad altissima resistenza all'azione della luce e delle intemperie. È perfettamente lavabile ed il suo aspetto opaco satinato non si modifica dopo il lavaggio con soluzioni di normali detergenti. Indicata per la verniciatura di pareti ed intonaci interni ed esterni.

Applicazione: Pennello e rullo, spruzzo.

Diluire 20-25% con acqua.

Resa teorica: 11 mq/lt



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------|---|-------|
| 5 lt. | 1 | 29836 |
| 14 lt. | 1 | 29835 |

FORZA 3

Idropittura Igienico-biologica traspirante. È indicata per la tinteggiatura di pareti interne ove si rendesse necessario un'efficace azione preventiva contro il formarsi di batteri, germi, muffa, ecc.

Applicazione: pennello, rullo e spruzzo.

Diluizione: acqua 20-30%.

Resa teorica: 8/12 mq/lt



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------|---|-------|
| 4 lt. | 1 | 18199 |
| 12 lt. | 1 | 18202 |

TRASPIMUR

Pittura murale a base di speciali copolimeri versatici, pigmenti e cariche selezionate ad altissima resistenza, additivato con battericidi a largo spettro.

Facile applicabilità e gradevole profumo. Indicata per la pitturazione di interni quali pareti, soffitti, bagni, cucine.

Applicazione: pennello, rullo e spruzzo.

Diluizione: 1a mano 40/50%, 2a mano 30/40%. Resa teorica: 7 mq/litro.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------|---|--------|
| 5 lt. | 1 | 106952 |
| 14 lt. | 1 | 106951 |

BAGNI E CUCINE FOX

Idropittura per cucine e bagni, anticondensa. Formulato con particolari cariche e additivi che assolvono alla risoluzione dei problemi di condensa ed effluorescenze microbiche. Teme il gelo.

Applicazione: pennello e rullo.

Diluizione: acqua 20 - 30%.

Resa teorica: 8-12 mq/litro.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------|---|--------|
| 4 lt. | 1 | 19886 |
| 14 lt. | 1 | 198861 |

ANTIBATTERICA FOX

Idropittura igienico-biologica traspirante antibatterica. È indicata per la tinteggiatura di pareti interne ove si rendesse necessaria una efficace azione preventiva contro il formarsi di batteri, germi, muffa, ecc.

Applicazione: pennello e rullo, spruzzo. Diluizione: acqua 20 - 30%.

Resa teorica: 8 - 12 mq/litro.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------|---|-------|
| 5 lt. | 1 | 18742 |
| 14 lt. | 1 | 19823 |

ANTIFUMO SOLVENTE/ACQUA

Pittura coprifumo a base di particolari resine pliolite, biossido di titanio ad alto punto di bianco e cariche minerali inerti selezionate. Consigliata per eliminare le macchie originate da nicotina e da residui della combustione.

Resa teorica: 6-8 mq/l di miscela pronto all'uso, spessore 50 micron



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------------|---|-------|
| SOLVENTE 5 lt. | 1 | 13009 |
| SOLVENTE 14 lt. | 1 | 13019 |
| ACQUA 14 lt. | 2 | 13010 |

X5 SMALTO PER PARETI

X5 FOX SMALTO PER PARETI è uno smalto murale opaco super resistente dalla luminosità estrema. E' caratterizzato da ottima resistenza agli alcali ed al lavaggio, buona aderenza e notevole elasticità. Consigliato per la verniciatura di interni, soprattutto per la scelta di colori molto forti e carichi di pigmenti.

Resa teorica: 8-10 mq/l



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|---------|---|---------|
| 750 ml. | 1 | 305048 |
| 4 lt. | 1 | 3050024 |
| 12 lt. | 1 | 158428 |

SILOSSEA

Pittura a base di resine siliciche le quali rendono alla stessa due caratteristiche fisiche opposte: l'idrorepellenza e la diffusione del del vapore acqueo. Indicata per la pitturazione di interni ed esterni perchè il supporto risulta così da un lato permanentemente protetto dall'azione disgregante dell'acqua e dall'altro traspirante. Applicazione: pennello e rullo. Diluizione: 1a mano al 30-40% con acqua, 2 a mano al 25-30% con acqua. Preisolare con isolante silossanico. Resa teorica: 10-12 mq/lt.



| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|--------|
| 4 lt. | 1 | 198643 |
| 14 lt. | 1 | 198641 |

| | | |
|-----------|---|--------|
| 3,88 lt. | 1 | 198492 |
| 13,58 lt. | 1 | 198491 |

basi intermedia per tintometro

| | | |
|-----------|---|--------|
| 3,88 lt. | 1 | 198492 |
| 13,58 lt. | 1 | 198491 |

basi neutra per tintometro

| | | |
|----------|---|--------|
| 3,6 lt. | 1 | 198494 |
| 12,6 lt. | 1 | 198493 |

SILICA

Pittura a base di silicato di potassio, pigmenti inorganici di alta resistenza, additivi e cariche minerali selezionate. Eccellente adesione su tutti i tipi di agglomerato edile, senza fenomeni di sfogliamento o distacco: massima traspirabilità. Indicato per il restauro di centri storici, ville, castelli, edifici storici e tinteggiatura di nuove ville. Applicazione: rullo, pennello e spruzzo previa applicazione di una mano di fissativo per silicati. Diluizione: 10-15% di fissativo. Resa teorica: 7-8 mq/lt.



| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|--------|
| 4 lt. | 1 | 198681 |
| 14 lt. | 1 | 198641 |

| | | |
|--------|---|--------|
| 4 lt. | 1 | 198681 |
| 14 lt. | 1 | 198641 |

basi intermedia per tintometro

| | | |
|-----------|---|--------|
| 3,88 lt. | 1 | 198488 |
| 13,58 lt. | 1 | 198487 |

basi neutra per tintometro

| | | |
|----------|---|--------|
| 3,6 lt. | 1 | 198490 |
| 12,6 lt. | 1 | 198489 |

GRAFFIATO

Rivestimento plastico continuo a base di cariche minerali di quarzo puro ad effetto graffiato. Grana media. Applicazione: taloscia. Diluizione: pronto all'uso. Resa teorica: 2-3 mq/litro.



| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|-------|
| 14 lt. | 1 | 15970 |

| | | |
|--------|---|-------|
| 14 lt. | 1 | 15970 |
|--------|---|-------|

CALCINEA

Pittura a base di calce spenta e stabilizzata, grassello, carbonati di calcio rivestiti, additivi so-spentivanti, titanio e resine insaponificabili a carattere anionico di un copolimeracetato di vinile-etilene al 50% di solidi. Elevata traspirabilità, elevato potere aggrappante anche su superfici umide e fortemente alcaline. Indicata per restauri dei centri storici, tinteggiatura di soffitti e pareti con intonaci spruzzo. Diluizione con acqua max 15-20%. Resa teorica: 4-6 mq/lt.



| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|--------|
| 5 lt. | 1 | 188622 |
| 14 lt. | 1 | 188621 |

| | | |
|--------|---|--------|
| 5 lt. | 1 | 188622 |
| 14 lt. | 1 | 188621 |

QUARZOLINE

Prodotto formulato con speciali resine vinil-versatiche in emulsione, pigmenti resistenti alla luce e farine di quarzo finissime selezionate, che conferiscono al film applicato spessore, ottima aderenza ed altissima resistenza alle intemperie. Impiego: rivestimento plastico indicato per il trattamento di intonaci esterni nuovi e restaurati. Applicazione: pennello, rullo e spruzzo. Diluizione: 20-25% con acqua. Resa teorica: 7 mq/litro.



| MIS. | PZ. | COD. |
|-----------|-----|-------|
| 0,750 lt. | 1 | 18705 |
| 2,5 lt. | 1 | 18028 |
| 5 lt. | 1 | 18029 |
| 14 lt. | 1 | 18030 |

FOXQUARZ

Pittura plastica idrorepellente. Prodotto formulato con speciali resine sintetiche in emulsione, pigmenti resistenti alla luce. Rivestimento plastico indicato per il trattamento esterno di intonaci nuovi e restaurati. Applicazione: pennello, rullo e spruzzo. Diluizione: pennello 20-25%, rullo 15-20%. Resa teorica: 8 mq/litro.



| MIS. | PZ. | COD. |
|-----------|-----|-------|
| 0,750 lt. | 6 | 19595 |
| 5 lt. | 1 | 19592 |
| 14 lt. | 1 | 19591 |

base intermedia per Tintometro

| | | |
|-----------|---|--------|
| 0,735 lt. | 6 | 198479 |
| 4,9 lt. | 1 | 198478 |
| 13,72 lt. | 1 | 198477 |

base neutra per Tintometro

| | | |
|-----------|---|--------|
| 0,690 lt. | 1 | 198482 |
| 4,6 lt. | 1 | 198481 |
| 12,88 lt. | 1 | 198480 |

MATTQUARZ

Pittura al quarzo acrilica. Rivestimento a base di resine stirolo acriliche in dispersione acquosa. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali, ottima elasticità e notevole aderenza. Ideale per la pitturazione di facciate di edifici ed in genere dove si vuole dare un aspetto liscio. Diluizione: pennello 20-25% con acqua, rullo 15-20%. Resa teorica: 8 mq/litro.



| MIS. | PZ. | COD. |
|-----------|-----|--------|
| 0,750 lt. | 6 | 198787 |
| 5 lt. | 1 | 198357 |
| 14 lt. | 1 | 198356 |

basi intermedia per Tintometro

| | | |
|-----------|---|--------|
| 0,735 lt. | 6 | 198473 |
| 4,9 lt. | 1 | 198472 |
| 13,72 lt. | 1 | 198471 |

basi neutra per Tintometro

| | | |
|-----------|---|--------|
| 0,69 lt. | 1 | 198476 |
| 4,6 lt. | 1 | 198475 |
| 12,88 lt. | 1 | 198474 |

ACRIL PLAST

Isolante, fissante murale a base di resina acrilica, idrofughi e additivi vari. Riduce la capacità di assorbimento procurando eccellente ancoraggio intermedio per applicazioni seguenti.

Diluizione: 1 lt. di prodotto in 3-5 lt. d'acqua.



| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|--------|
| 1 lt. | 20 | 19988 |
| 5 lt. | 4 | 19989 |
| 10 lt. | 1 | 17589 |
| 20 lt. | 1 | 199891 |

VINIL PLAST

Isolante, fissante murale vinilico all'acqua. Riduce la capacità di assorbimento procurando eccellente ancoraggio intermedio per applicazioni seguenti.

Diluizione: 1lt. di prodotto in 3-5 lt. d'acqua.



| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|--------|
| 1 lt. | 20 | 19880 |
| 5 lt. | 4 | 19881 |
| 10 lt. | 1 | 198811 |
| 20 lt. | 1 | 198812 |

ACRIL PROTEK

Protettivo vetrificante a base solvente per mattoncini faccia a vista, pietre in genere, murature in cemento ecc.

Applicazione: pennello, rullo e spruzzo.

Diluizione: diluente inodore 10-20%.

Resa teorica: 10-12 mq/litro.



| MIS. | PZ. | COD. |
|-----------|-----|--------|
| 0,750 lt. | 6 | 107271 |
| 5 lt. | 4 | 107871 |
| 20 lt. | 1 | 107251 |

FISSOLV

Fissativo a solvente per muri friabili indicato per esterni.

Diluizione con diluente nitro sintetico.

Resa teorica: 15 mq/litro.



| MIS. | PZ. | COD. |
|-----------|-----|--------|
| 0,750 lt. | 6 | 187881 |
| 5 lt. | 1 | 18780 |
| 14 lt. | 1 | 18801 |

PRIMER SILOSSANICO

Ideale come fondo isolante, specifico per pitture silossaniche. La sua particolare struttura gli conferisce ottimo potere penetrante, notevole resistenza all'aggressione batterica, permeabilità al vapore acqueo, idrorepellenza alla pioggia. Riduce e rende uniforme l'assorbimento della superficie murale, migliorandone esteticamente la finitura.

Applicazione: Si può applicare a pennello, rullo e spruzzo.

Diluire 1 litro di prodotto con 1-2 litri di acqua a seconda dell'assorbimento del supporto. Resa teorica: 8-10 mq/l



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|----|--------|
| 1 lt. | 20 | 198968 |
| 5 lt. | 4 | 198568 |

PRIMER PER SILICATI

Ideale come fondo isolante per intonaci a base cemento. Specifico come fondo per pitture ai silicati. Riduce e rende uniforme l'assorbimento della superficie murale, migliorandone esteticamente la finitura. La sua particolare struttura gli conferisce ottimo potere penetrante, notevole resistenza all'aggressione batterica, permeabilità al vapore acqueo, idrorepellenza alla pioggia.

Applicazione: Si può applicare a pennello, rullo, spruzzo.

Diluire 1 lt. di prodotto con 1-2 litri di acqua a seconda dell'assorbimento del supporto. Resa teorica: 8-10 mq/l



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------|---|--------|
| 5 lt. | 1 | 199962 |
| 20 lt. | 1 | 19896 |

PRIMER PER TINTE A CALCE

Ideale per uniformare ed eliminare i diversi assorbimenti di muri riparati o mai verniciati. Indicato come primer fissativo per tinte a calce. La minima dimensione delle particelle della resina utilizzata, agevola la penetrazione del prodotto nei pori della superficie murale. Dopo l'evaporazione dell'acqua, si ottiene un film duro e resistente che arresta lo sfarinamento ed il processo di degradazione degli intonaci ed assicura l'aderenza dei prodotti di finitura sul supporto.

Applicazione: Si può applicare a pennello, rullo, spruzzo.

Diluire 1 litro di prodotto con 1-4 litri di acqua a seconda dell'assorbimento del supporto.

Resa teorica: 10-12 mq/l



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------|---|--------|
| 5 lt. | 1 | 187801 |
| 20 lt. | 1 | 187821 |

STUCCO IN POLVERE

Stucco in polvere per muri, legno, piastrelle, rosoni, ecc. Riempitivo rasante, non ritira. Ideale per decorazioni in rilievo.



| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|-------|
| 1 Kg. | 10 | 23545 |
| 5 Kg. | 3 | 19692 |
| 20 Kg. | 1 | 23546 |

STUCCO IN PASTA

Stucco in pasta speciale per legno e muri. Si applica a spatola, non screpola e non si restringe.



| MIS. | PZ. | COD. |
|----------------------|-----|--------|
| bianco 0,250 Kg. | 24 | 247451 |
| bianco 0,500 Kg. | 12 | 11515 |
| bianco 1 Kg. | 12 | 11516 |
| bianco 5 kg. | 1 | 14357 |
| bianco 20 kg. | 1 | 14355 |
| douglass 0,500 Kg. | 12 | 21521 |
| mogano 0,500 Kg. | 12 | 21518 |
| noce 0,500 Kg. | 12 | 21516 |
| noce scuro 0,500 Kg. | 12 | 21517 |
| rovere 0,500 Kg. | 12 | 21519 |

GEDSO ALABASTRINO

Gesso calcinato, ottenuto sottoponendo a cottura, in forni a metano con omogeneizzazione e temperature costanti, il solfato di calcio biidrato ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) macinato. Si ottiene in tal modo un prodotto mestabile che trova un'ideale applicazione nella realizzazione di stampi, per la produzione di manufatti in gesso, come cornici e rosoni, nella stuccatura e nell'integrazione di oggetti in ceramica.



| MIS. | PZ. | COD. |
|-------|-----|--------|
| 1 Kg. | 12 | 104325 |
| 5 kg. | 4 | 104401 |

CEMENTO



| MIS. | PZ. | COD. |
|---------------|-----|--------|
| Bianco | | |
| 1 Kg. | 12 | 104321 |
| 5 kg. | 4 | 104342 |
| Grigio | | |
| 1 Kg. | 12 | 104323 |
| 5 kg. | 4 | 104372 |

CEMENTO RAPIDO

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|



| | | |
|-------|----|-----------------|
| 1 Kg. | 12 | 104324 13309 |
| 5 kg. | 4 | |

CEMENTO REFRATTARIO

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|



| | | |
|-------|----|--------|
| 1 Kg. | 12 | 104341 |
|-------|----|--------|

INTONACO PRONTO

Intonaco premiscelato, a base di gesso emidrato ed anidro, prodotti con un particolare procedimento di cottura; Vermiculite espansa; Perlite espansa e additivi chimici dosati automaticamente in rapporto costante. La presenza della Vermiculite espansa conferisce all'intonaco qualità uniche di isolamento termico ed acustico, nonché una particolare facilità di applicazione.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|----|-----------------|
| 1 Kg. | 12 | 104326 10453 |
| 5 kg. | 4 | |

COLLA MAIOLICHE

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|



| | | |
|-------|----|------------------|
| 1 Kg. | 12 | 104322 104222 |
| 5 kg. | 4 | |

SABBIA

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|



| | | |
|-------|----|--------|
| 5 Kg. | 12 | 104223 |
|-------|----|--------|

SUPERLACK SMALTO UNIVERSALE

| 125ml | 375ml | 0,750lt. | 2,5lt |
|-------|-------|----------|-------|
| 6 PZ. | 6 PZ. | 6 PZ. | 2 PZ. |

Smalto sintetico a pennello lucido per legno e ferro. Si applica su qualsiasi tipo di supporto sia interno che esterno preventivamente trattato con fondo specifico. Di ottima pennellabilità, copertura e brillantezza. Tinte di Cartella.

Diluizione: pennello/ruolo 5-10% con Fox Acqua Ragia, spruzzo 5% con Fox Acqua Ragia.

Applicazione: pennello, ruolo e spruzzo.

Resa teorica: 14-16 mq/litro.

| COLORE | RAL | CODICE | | | |
|--------------------|------|----------|-----------|-----------|-----------|
| ALLUMINIO | | | | 104984 | 145801 |
| ARANCIO PURO | 2004 | | 30+126594 | 126593 | 32+126595 |
| ARANCIO SANGUE | 2002 | 35+13190 | 38+26796 | 39+26808 | 32+126596 |
| ARGENTO | | 10688 | | | |
| AVORIO | 1014 | | 30+126644 | 31+126642 | 32+126643 |
| AVORIO CHIARO | 1015 | 35+13173 | | 31+26826 | 32+26842 |
| BEIGE | 1001 | 35+13179 | 30+26806 | 31+26831 | 32+26832 |
| BIANCO GRIGIO | 9002 | | 30+121473 | 31+121474 | 32+121475 |
| BIANCO OPACO | 9010 | 35+18421 | 30+121516 | 121482 | 124646 |
| BIANCO PERLA | 1013 | | 30+268061 | 31+26851 | 32+268121 |
| BIANCO PURO | 9010 | 35+10297 | 30+121513 | 31+121476 | 32+121424 |
| BLU CHIARO | 5012 | 35+12321 | 38+26801 | 39+26822 | 41+26823 |
| BLU TRAFFICO | 5017 | 35+12322 | 30+26804 | 31+26827 | 32+26828 |
| BLU ZAFFIRO | 5003 | 35+14491 | 38+121470 | 39+121471 | 41+121472 |
| GIALLO CADMINO | 1021 | | 38+126653 | 39+126651 | 41+126652 |
| GIALLO MELONE | 1028 | | 38+126592 | 39+126590 | 41+126591 |
| GIALLO SEGNALE | 1003 | | | 39+26811 | 41+26812 |
| GIALLO ZOLFO | 1016 | | | 31+126648 | 32+126649 |
| GRIGIO ARGENTO | 7001 | | 30+26797 | 31+26813 | 32+26814 |
| GRIGIO BASALTO | 7012 | | 30+26777 | 31+26713 | 32+26824 |
| GRIGIO GRAFITE | 7024 | 35+13224 | 30+26799 | 31+26818 | 32+26819 |
| GRIGIO LUCE | 7035 | | 30+121510 | 31+121517 | 32+121421 |
| GRIGIO SILICEO | 7032 | | 30+126631 | 31+126630 | 32+126629 |
| MARRONE BISONTE | 8019 | | 30+121427 | 31+127814 | 32+121426 |
| MARRONE CIOCCOLATO | 8017 | 35+13221 | 30+121515 | 31+121420 | 32+121446 |
| MARRONE CHIARO | 8023 | | 30+126647 | 31+126646 | 32+126645 |
| MARRONE NOCE | 8011 | 35+13168 | 30+121514 | 31+121520 | 32+121425 |
| MARRONE OCRA | 8001 | 35+13216 | 30+121511 | 31+121518 | 32+321422 |
| MARRONE RAME | 8004 | 35+13218 | | 31+121519 | 32+121423 |
| NERO GRAFITE | 9011 | 35+15377 | 30+121480 | 31+121479 | 32+121481 |
| NERO OPACO | 9011 | 35+25926 | 30+121673 | 121494 | 121483 |
| ORO PALLIDO | | 104961 | | | |
| ORO RICCO | | 10496 | | | |
| ROSSO BRUNO | 3011 | | | 39+26820 | |
| ROSSO CARMINO | 3002 | 35+13185 | | 39+26815 | 41+26816 |
| ROSSO FUOCO | 3000 | 35+10360 | 30+126614 | 31+25908 | 32+25906 |
| ROSSO OSSIDO | 3009 | | 30+126616 | 126615 | 32+126617 |
| ROSSO RUBINO | 3003 | 35+12801 | | 31+126599 | 32+126614 |
| ROSSO TRAFFICO | 3020 | | 30+126596 | 39+126597 | 32+126598 |
| VERDE BIANCO | 6019 | | | 31+126618 | 32+126620 |
| VERDE CHIARO | 6027 | | 30+126640 | 31+126639 | 32+126641 |
| VERDE ERBA | 6010 | | | 39+126621 | 32+126657 |
| VERDE GIALLO | 6018 | | 30+126656 | 31+126655 | 32+126654 |
| VERDE MUSCHIO | 6005 | 35+13207 | 30+26807 | 121477 | 41+121478 |
| VERDE SMERALDO | 6001 | | 30+26805 | 26829 | 32+26830 |
| VERDE TRAFFICO | 6024 | | | 31+126626 | 32+126627 |
| VERDE TURCHESE | 6016 | | | 126624 | 32+126623 |



SMALTI UNIFACILE

Smalto formulato con speciali resine alchidiche modificate, pigmenti selezionati resistenti alla luce e particolari promotori di adesione. Elevata resistenza agli ambienti marini e montani. Eccellente per nautica. Indicato principalmente per la verniciatura di lamiera zincate, alluminio, alluminio anodizzato, legno, plastica, cemento, PVC, ferro, vetro, ottone, rame, plastiche semirigide, formica, ceramiche (verticali), ecc. Diluizione: pennello, rullo 5-10% con FOX ACQUARAGIA.

Spruzzo 5% con FOX ACQUARAGIA.

Resa teorica: 14-16 mq/litro.



| COLORE | RAL | CODICE | |
|------------------|------|-----------|----------|
| ARANCIO SANGUE | 2002 | 36+29760 | |
| AVORIO ANTICO | 1013 | 36+29744 | |
| AZZURRO NOTTE | 5015 | 36+29759 | |
| BEIGE | 1001 | 36+29748 | |
| BIANCO AVORIO | 9001 | 36+29743 | |
| BIANCO LUCIDO | 9010 | 36+29740 | 37+29766 |
| BIANCO SATINATO | 9012 | 36+29741 | |
| BIANCO ZUCCHERO | 9016 | 36+29742 | |
| BLU OCEANO | 5019 | 36+29761 | |
| BLU ZAFFIRO | 5003 | 36+29763 | |
| GIALLO SEGNALE | 1003 | 36+297561 | |
| GIALLO UOVO | 1007 | 36+29758 | |
| GRIGIO ANTRACITE | 7011 | 36+29745 | |
| GRIGIO ARGENTO | 9006 | 36+29765 | |
| GRIGIO NEBBIA | 7035 | 36+29750 | |
| GRIGIO PELTRO | 7000 | 37+29752 | |
| MARRONE CIOCC. | 8017 | 36+29753 | |
| MARRONE NOCE | 8011 | 36+29751 | 37+29777 |
| MARRONE OCRA | 8001 | 36+29749 | |
| NERO LUCIDO | 9011 | 36+29746 | 37+29772 |
| NERO OPACO | 9003 | 36+29747 | |
| ROSSO BORDEAUX | 3004 | 36+29764 | |
| ROSSO FUOCO | 3000 | 36+29762 | |
| VERDE MUSCHIO | 6005 | 36+29757 | 37+29783 |
| VERDE PAVONE | 6016 | 36+29755 | |
| VERDE SOTTOBOSCO | 6002 | 36+29754 | |

FOX 78

Super smalto plastificante formulato con resine selezionate e pigmenti resistenti alla luce. ottima brillantezza, facile pennellabilità ed ottima distensione.

Ideale per manufatti esposti a forti aggressioni climatiche ambientali.

Alta resistenza agli agenti atmosferici marini e industriali. ottima resistenza all'ambiente marino.

Diluizione: pennello, rullo 5-10% con FOX ACQUARAGIA.

Spruzzo 5% con FOX ACQUARAGIA.

Resa teorica: 10-12 mq/litro.



| COLORE | RAL | CODICE |
|--------------------|------|---------------------|
| BIANCO GRIGIO | 9002 | 33+126557 126569 |
| BIANCO PERLA | 1013 | 33+126589 34+126570 |
| BIANCO PURO | 9010 | 33+126587 126469 |
| BLU CHIARO | 5012 | 33+126561 126573 |
| BLU ZAFFIRO | 5003 | 33+126584 34+126583 |
| GIALLO SEGNALE | 1003 | 33+126565 34+126576 |
| GRIGIO ARGENTO | 7001 | 33+126559 126571 |
| GRIGIO GRAFFITE | 7024 | 126560 34+126572 |
| MARRONE CIOCCOLATO | 8017 | 126568 126579 |
| MARRONE NOCE | 8011 | 126567 126578 |
| MARRONE OCRA | 8001 | 126566 34+126577 |
| NERO GRAFFITE | 9011 | 126582 126580 |
| ROSSO FUOCO | 3000 | 126564 34+126575 |
| VERDE | 6001 | 126523 126521 |
| VERDE ERBA | 6010 | 126562 34+126574 |
| VERDE MUSCHIO | 6005 | 126563 126581 |

SPEEDY LACK

| | |
|----------|-------|
| 0,750lt. | 4lt. |
| 6 PZ. | 2 PZ. |

Smalto a rapida essiccazione, lucido o opaco, a base di resine alchidiche, corto olio e pigmenti selezionati fotostabili. Ideale per la manutenzione di carrozzeria industriale, macchine agricole, carpenteria metallica.

Essiccazione: fuori polvere 10-15 min., secco 30-45 min., duro 8 ore.

Diluizione: spruzzo 20-25% diluente nitro.

Pennello: 10- 15% con Ragia minerale.

Resa teorica: 8-10 mq/litro.



| COLORE | RAL | CODICE | |
|--------------------|------|--------|--------|
| AVORIO | 1013 | 19536 | |
| BIANCO PURO | 9010 | 19892 | 19359 |
| BLU | 5015 | 11695 | |
| GIALLO CATERPILLAR | | 195369 | |
| GRIGIO | 7001 | 11699 | 193591 |
| MARRONE CIOCCOLATO | 8017 | 19891 | 198911 |
| NERO | 9011 | 19890 | 19355 |
| ROSSO FUOCO | 3000 | 195363 | |
| VERDE MUSCHIO | 6005 | 11698 | |

OLD LACK

| | |
|----------|-------|
| 0,750lt. | 2,5lt |
| 6 PZ. | 2 PZ. |

Vernice ferromicacea monocomponente di facile applicazione specifica per ferro e ferro battuto. Di colore metallico. Tinte di cartella.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

Diluizione: pennello-rullo pronto all'uso, spruzzo 15-20% con diluente sintetico.

Resa teorica: 7-8 mq/litro.



| COLORE | CODICE | |
|----------------|--------|---------|
| ALLUMINIO | 121487 | 121488 |
| ANTRACITE | 121492 | 121491 |
| ARDESIA | 121489 | 121490 |
| BLU | 111988 | 111989 |
| BLU SCURO | 125588 | 1211988 |
| BRONZO | 129588 | 129988 |
| MARRONE | 128687 | 128987 |
| RAME | 121493 | 121521 |
| ROSSO | 151888 | 155888 |
| ROSSO BORDEAUX | 121588 | 124468 |
| ROSSO OX | 151588 | 155588 |
| ROSSO RAMATO | 151988 | 151788 |
| VERDE | 121557 | 126468 |
| VERDE FOGLIA | 121587 | 121468 |
| VERDE MARINO | 121687 | 125468 |
| VERDE MUSCHIO | 125687 | 125668 |
| VERDE PALUDE | 129587 | 125488 |

NITRO LACK

| | |
|----------|-------|
| 0,750lt. | 4lt |
| 6 PZ. | 1 PZ. |

Smalto nitro lucido a rapida essiccazione a base di resine alchidiche. Buona resistenza alle intemperie ed agli oli grassi. La rapidità nell'essiccazione (10-15 minuti fuori polvere) lo rende idoneo per la manutenzione di carrozzeria industriale, macchine agricole, ecc.

Diluizione: spruzzo 20-25% diluente nitro.

Resa teorica: 8-10 mq/litro



| COLORE | RAL | CODICE | |
|---------------|------|--------|-------|
| BIANCO LUCIDO | 9010 | 10751 | |
| BIANCO OPACO | 9010 | 11867 | 11704 |
| NERO LUCIDO | 9011 | 19614 | 19615 |
| NERO OPACO | 9011 | 13840 | 18451 |
| VERDE MUSCHIO | 6005 | 118671 | |

VERNIRUST

Smalto gel antiruggine per interno ed esterno. Non goccia e può essere applicato anche su superfici verticali. Ideale per manufatti in ferro nuovo e vecchio, anche arrugginito.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.
Diluizione: pennello-rullo pronto all'uso, spruzzo 15-20% con diluente sintetico.

Resa teorica: 7-8 mq /litro.
CONFEZIONE DA 6pz. da 750ml



COL. RAL. COD.

| | | |
|--------------------|------|--------|
| BIANCO GRIGIO | 9002 | 126542 |
| BIANCO LUCIDO | 9010 | 126541 |
| BIANCO PERLA | 1013 | 126555 |
| BLU CHIARO | 5012 | 126556 |
| GIALLO SEGNALE | 1003 | 126548 |
| GRIGIO ARGENTO | 7001 | 126543 |
| GRIGIO GRAFFITE | 7024 | 126544 |
| MARRONE CIOCCOLATO | 8017 | 126551 |
| MARRONE NOCE | 8011 | 126550 |
| MARRONE OCRA | 8001 | 126549 |
| NERO LUCIDO | 9011 | 126552 |
| ROSSO FUOCO | 3000 | 126547 |
| VERDE ERBA | 6010 | 126545 |
| VERDE MUSCHIO | 6005 | 126546 |

CERAMIK LACK

Smalto biocomponente specifico per idro-sanitari. Idoneo per ripristinare parti in ceramica. Resiste all'acqua calda e ai detersivi.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.
Diluizione: diluente epossidico 5-10%.
Resa teorica: 8-10 mq/litro.

COMPONENTE "B" FOX 200ml
Catalizzatore epossidico
specifico per
Ceramik Lack 200ml



MIS. PZ. COD.

| | | |
|-----------|---|-------|
| 0,750 lt. | 6 | 18757 |
|-----------|---|-------|



FOX TRANSIT

Pittura per segnaletica stradale orizzontale a base di resine alchidiche modificate e pigmenti resistenti alla luce. E' caratterizzata da rapida essiccazione, notevole aderenza, buona elasticità ed ottima resistenza all'usura. E' indicata per segnaletica stradale ed è applicabile su qualsiasi tipo di supporto.

Resa teorica: 8-10 mq/litro.



COLORE CODICE

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| BIANCO | 19533 | 12132 | 121321 |
| BLU | 110458 | 110558 | |
| GIALLO | 19534 | 11053 | 121322 |

| | | |
|----------|--------|-------|
| 0,750lt. | 2,5lt. | 14lt. |
| 6 PZ. | 2 PZ. | 1 PZ. |

COLORANTI FOX

Coloranti universali per idropitture, pitture a calce, quarzi, smalti all'acqua, smalti a rapida essiccazione e smalti a solvente.



COLORE CODICE

| | | | |
|----------------|-------|--------|----------|
| ARANCIO | | 160564 | 28+15646 |
| BIANCO | | 167714 | 28+15647 |
| BLU | 16712 | 16711 | 28+15648 |
| GIALLO CROMO | 16718 | 16717 | 28+15649 |
| GIALLO LIMONE | 16720 | 16719 | 28+15650 |
| GIALLO SIENA | 16728 | 16727 | 28+15651 |
| MARRONE | 16730 | 16729 | 28+15652 |
| NERO | 16708 | 16707 | 28+15653 |
| OCRA | 16726 | 16725 | 28+15654 |
| ROSA ANTICO | | 16723 | |
| ROSSO | 16714 | 16713 | 28+15655 |
| ROSSO OSSIDO | 16716 | 16715 | |
| TERRA DI SIENA | | 160722 | |
| VERDE | | 16709 | 28+19755 |
| VERDE OSSIDO | | 16721 | 28+19975 |
| VIOLETTO | | 167710 | 28+14805 |

COLORSPRAY

COL. RAL. COD.

Smalto massima brillantezza. Può essere impiegato all'interno ed all'esterno su qualsiasi superficie, per verniciare legno, ferro, plastica, vetro, ceramica, ecc.
Confezione da 6pz.




| | | | |
|--|----------------------|------|-----------|
| | ARANCIONE | 2004 | 16+23008 |
| | BIANCO ELETTRICO | | 16+23000 |
| | BIANCO OPACO | 9010 | 16+23019 |
| | BIANCO PANNA | 1013 | 16+23002 |
| | BIANCO PURO | 9010 | 16+23001 |
| | BLU AZZURRO | 5012 | 16+23016 |
| | BLU GENZIANA | 5010 | 16+23017 |
| | BLU PETROLIO | 5018 | 16+29947 |
| | BLU SEGNALE | 5017 | 16+230181 |
| | GIALLO LEMON | 1016 | 16+28992 |
| | GIALLO LIMONE | 1018 | 16+23005 |
| | GIALLO OCRA | 1028 | 16+28952 |
| | GIALLO SEGNALE | 1023 | 16+23006 |
| | GRIGIO CHIARO | 7035 | 16+23012 |
| | GRIGIO PELTRO | 7001 | 16+27797 |
| | GRIGIO SCURO/ANTRAC. | 7016 | 16+230043 |
| | MAGENTA | 4006 | 16+26447 |
| | MARRONE BRUNO | 8011 | 16+29798 |
| | MARRONE CIOCCOLATO | 8017 | 16+23004 |
| | MARRONE NOCCIOLA | 8003 | 16+23045 |
| | MARRONE RAME | 8004 | 16+23003 |
| | NERO LUCIDO | 9011 | 16+23013 |
| | NERO OPACO | 9011 | 16+23020 |
| | ROSA BICI | 3015 | 16+23007 |
| | ROSA SHOCK | 4003 | 16+27882 |
| | ROSSO FUOCO | 3000 | 16+23009 |
| | ROSSO RUBINO | 3003 | 16+23010 |
| | ROSSO SPECIAL | 3020 | 16+27812 |
| | TRASPARENTE LUCIDO | | 16+23021 |
| | TRASPARENTE OPACO | | 16+23022 |
| | VERDE MENTA | 6029 | 16+230042 |
| | VERDE PRATO | 6018 | 16+28007 |
| | VERDE VITTORIA | 6005 | 16+23014 |
| | VIOLA | 4005 | 16+29900 |

COLOR FANTASY

COL. COD.

Smalto all'acqua della massima brillantezza, può essere impiegato all'interno e all'esterno su ferro, ottone, alluminio, materie plastiche, infissi.

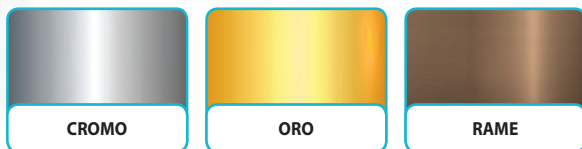

| | | |
|--|-------------------|--------|
| | EFFETTO CROMO | 23040 |
| | EFFETTO ORO | 23041 |
| | EFFETTO ORO PALL. | 23038 |
| | EFFETTO ORO RICCO | 23039 |
| | EFFETTO RAME | 230041 |

STELLINATI

COL. COD.


Smalto massima brillantezza. Può essere impiegato all'interno ed all'esterno su qualsiasi superficie, per verniciare legno, ferro, plastica, vetro, ceramica, ecc



| | | |
|--|----------------|----------|
| | BLU ORIENTE | 17+23029 |
| | FUMO DI LONDRA | 17+23030 |
| | ROSSO RUBINO | 17+23027 |
| | VERDE SMERALDO | 17+23028 |
| | VIOLA | 17+23021 |

COLOR SPECIAL

Smalto spray massima brillantezza. Può essere impiegato all'interno ed all'esterno su qualsiasi superficie, per verniciare legno, ferro, plastica, vetro, ceramica, ecc. Speciale valvola autopulente. Asciutto in 5 minuti.

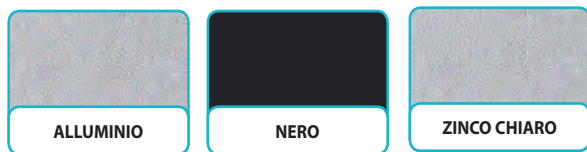

| | COL. | COD. |
|----------------------------|------|----------|
| AGGRAPANTE PLASTICA | | 18+23035 |
| ALLUMINIO RUOTE | | 23050 |
| ALTA TEMPERATURA ALLUMINIO | | 23044 |
| ALTA TEMPERATURA NERA | | 23045 |
| ANTIRUGGINE GRIGIA | | 16+23024 |
| ANTIRUGGINE ROSSA | | 16+23025 |
| ARGENTO | | 23037 |
| PROTETTIVO METALLI | | 16+23036 |
| SPOILER GRIGIO CHIARO | | 18+23032 |
| SPOILER NERO | | 18+23031 |
| STUCCO RIEMPITIVO | | 23025 |
| ZINCO | | 230431 |


COLOR FLUO

Vernice spray effetto finale fluorescente. Ideale per segnaletica. Adatto per qualsiasi tipo di superficie interna ed esterna. Con speciale valvola autopulente. Non cola.

| | COL. | COD. |
|---------------------|------|-------|
| GIALLO FLUORESCENTE | | 23049 |
| ROSA FLUORESCENTE | | 23048 |
| ROSSO FLUORESCENTE | | 23047 |
| VERDE FLUORESCENTE | | 23051 |

MICACEO

Smalto ferromicaceo in spray. Effetto anti-chizzante di altissima qualità. Semplicità di utilizzo, alta resistenza alla corrosione, massima copertura. Non cola!



| | COL. | COD. |
|----------------|------|--------|
| ALLUMINIO | | 126211 |
| NERO ANTRACIDE | | 126212 |

WATERLACK

Smalto massima brillantezza. Può essere impiegato all'interno ed all'esterno su qualsiasi superficie, per verniciare legno, ferro, plastica, vetro, ceramica, ecc



| | COL. | RAL. | COD. |
|-------------------------|------|------|----------|
| ARANCIO PURO | | 2004 | 14+23034 |
| BIANCO ELETTRODOMESTICI | | | 14+23049 |
| BIANCO OPACO | | 9010 | 14+23048 |
| BIANCO PANNA | | 1013 | 14+23031 |
| BIANCO PURO | | 9010 | 14+23047 |
| BLU AZZURRO | | 5012 | 14+23039 |
| BLU GENZIANA | | 5010 | 14+23038 |
| BLU SEGNALE | | 5017 | 14+23040 |
| GIALLO LIMONE | | 1018 | 14+23032 |
| GIALLO SEGNALE | | 1023 | 14+23033 |
| GRIGIO CHIARO | | 7035 | 14+23044 |
| GRIGIO SCURO | | 7016 | 14+23043 |
| MARRONE CIOCCOLATO | | 8017 | 14+23046 |
| MARRONE NOCCIOLA | | 8003 | 14+23045 |
| NERO LUCIDO | | 9011 | 14+23051 |
| NERO OPACO | | 9011 | 14+23050 |
| ROSA BICI | | 3015 | 14+23037 |
| ROSSO FUOCO | | 3000 | 14+23035 |
| ROSSO RUBINO | | 3003 | 14+23036 |
| TRASPARENTE LUCIDO | | | 14+23052 |
| TRASPARENTE OPACO | | | 14+23053 |
| VERDE MENTA | | 6029 | 14+23042 |
| VERDE MUSCHIO | | 6005 | 14+23041 |

RUGGINSTOP


Antiruggine sintetica a pennello. Consigliata per ogni tipo di superficie nei più comuni cicli di protezione del ferro, sia verniciato che nuovo. Ideale come fondo per le finiture di smalti sintetici.

Applicazione: pennello, rullo.

Diluizione: pennello e rullo 5%, spruzzo 10-15%.

Resa teorica: 8 mq./lt.



| COLORE | | CODICE | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
|  | GRIGIO | 199131 | 199132 | 199632 |
|  | ROSSO | 199133 | 199134 | 15899 |

| | | |
|----------|--------|-------|
| 0,500lt. | 2,5lt. | 14lt. |
| 6 PZ. | 2 PZ. | 1 PZ. |

RUGGINSTOP RAPID


Antiruggine a base di resine alchidiche a rapida essiccazione ad aria e pigmenti anticorrosivi. Consigliata per ogni superficie nei più comuni cicli di protezione del ferro, sia verniciato che nuovo. Ideale come fondo per le finiture di qualsiasi smalto.

Applicazione: pennello, spruzzo.

Diluizione: pennello 5-10% con Acqua Raggi; Spruzzo 25- 30% con diluente nitro.

Resa teorica: 8 mq./lt.



| COLORE | | CODICE | |
|---|--------|--------|--------|
|  | GRIGIO | 121522 | 121523 |
|  | ROSSO | 121525 | 121524 |

| | |
|---------------|-------------|
| MIS. 0,500lt. | MIS. 2,5lt. |
| 6 PZ. | 2 PZ. |

PROTEKZINK

Antiruggine sintetica formulata con speciali resine alchidiche e fosfati di zinco. Per tale composizione è indicata come primer in ambienti marini ed industriali di alta corrosione.

Diluizione pennello rullo 5%, spruzzo 10-15% diluente sintetico.

Resa teorica: 8-10 mq/litro.



| MIS. | PZ. | COD. |
|-----------|-----|--------|
| 0,500 lt. | 6 | 204171 |
| 2,5 lt. | 2 | 204172 |

ZINCOFOX

Primer monocomponente ad alto contenuto di zinco formulato con speciali resine sintetiche. Ha ottime proprietà anticorrosive, aderenza eccezionale, rapidità di essiccazione e buona resistenza alla nebbia salina. Indicata come primer anticorrosivo su tutti i supporti ferrosi quali serbatoi, tralicci, tubazioni, carri ferroviari, cisterne, macchinari, containers, e in generale, in tutti i casi in cui è richiesto un breve intervento di protezione anticorrosiva.

Diluizione: spruzzo 20-25% diluente sintetico.

Essiccazione: fuori polvere 15 minuti, secco al tatto 30 minuti duro 8 ore.

Resa teorica: 8 mq/litro.



| MIS. | PZ. | COD. |
|-----------|-----|-------|
| 0,500 lt. | 6 | 14280 |

FONDLACK

Fondo sintetico per legno e muri. Risulta essere un ottimo fondo preparatorio per tutte le superfici in legno da smaltare e perintonaci. Dotato di elevato potere coagulante, buona pennellabilità ed ottima carteggiabilità.

Applicazione: pennello, rullo, spuzzo.

Diluizione diluente sintetico.

Resa teorica: 7-8 mq/litro.



| MIS. | PZ. | COD. |
|-----------|-----|--------|
| 0,375 lt. | 6 | 121484 |
| 0,750 lt. | 6 | 121485 |
| 2,5 lt. | 4 | 121486 |
| 14 lt. | 6 | 121481 |

CONVERTOX

Prodotto a base di speciali resine che applicato su parti di ferro arrugginite, trasforma la ruggine in un composto metallorganico stabile, resistente all'attacco degli agenti atmosferici, protettivo per le superficie trattate. Applicazione: con acqua.



| MIS. | PZ. | COD. |
|-----------|-----|--------|
| 0,500 lt. | 10 | 10865 |
| 1 lt. | 12 | 108661 |

BITUMIX

Vernice nera per ferramenta a base di catrame e bitumi selezionati. Ideale per ferro, tubature, ecc.



| MIS. | PZ. | COD. |
|-----------|-----|--------|
| 0,750 lt. | 6 | 200603 |
| 2,5 lt. | 4 | 200604 |

ALLUMINIO BITUMINOSO

Vernice bituminosa protettiva resistente ai raggi UV



| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|--------|
| 4 lt. | 4 | 150048 |
| 16 lt. | 1 | 150047 |

AQUALUX

Smalto all'acqua lucido a base di resine acriliche con spiccate caratteristiche di adesione ai più svariati supporti quali grondaie, legno, ferro e plastica. Teme il gelo. Diluizione: pronto all'uso. Se necessario 2-3% d'acqua. Confezione da 6 pz. da 750 ml. Resa teorica: 9-10 mq./lt.



COL. RAL. COD.

| | | |
|--------------------|------|-----------|
| BIANCO LUCIDO | 9010 | 43+19996 |
| BIANCO PERLA | 1013 | 43+267930 |
| BLU ZAFFIRO | 5003 | 43+126636 |
| BLU CHIARO | 5012 | 43+126635 |
| GIALLO SEGNALE | 1003 | 43+267932 |
| GRIGIO ARGENTO | 7001 | 43+126633 |
| GRIGIO COBALTO | 7012 | 43+267922 |
| GRIGIO GRAFFITE | 7024 | 43+126632 |
| MARRONE OCRA | 8001 | 43+267929 |
| MARRONE CIOCCOLATO | 8017 | 43+267931 |
| NERO LUCIDO | 9011 | 43+267924 |
| ROSSO FUOCO | 3000 | 43+126634 |
| VERDE | 6001 | 43+126637 |
| VERDE ERBA | 6010 | 43+267923 |
| VERDE MUSCHIO | 6005 | 43+126638 |

BASI PER TINTOMETRO

| | |
|----------------------|--------|
| BASE NEUTRA 0,600lt. | 198484 |
| BASE NEUTRA 2lt. | 198483 |

AQUAMATT

Smalto all'acqua opaco a base di resine acriliche con spiccate caratteristiche di adesione ai più svariati supporti quali grondaie, legno, ferro e plastica. Teme il gelo. Diluizione: pronto all'uso. Se necessario 2-3% d'acqua. Resa teorica: 9-10 mq./lt.



COL. RAL. COD.

| | | |
|------------|------|--------|
| BIANCO | 9010 | 19889 |
| NERO OPACO | 9011 | 198745 |

BASI PER TINTOMETRO

| | |
|----------------------|--------|
| BASE NEUTRA 0,600lt. | 198485 |
| BASE NEUTRA 2lt. | 198486 |

AQUAWOOD

Impregnante trasparente a base acquosa per legno, ad effetto cerato. Costituisce una prima mano ideale per la protezione del legno in quanto assolve a due funzioni: penetrante e fungicida. Applicazione: pennello e rullo. Diluizione: pronto all'uso. Resa teorica: 18-20 mq./lt.



| MIS. 0,750 lt. | MIS. 2,5 lt. | MIS. 14 lt. |
|----------------|--------------|-------------|
| 6 PZ. | 4 PZ. | 1 PZ. |

| COLORE | CODICE | | |
|-------------|--------|--------|--------|
| CASTAGNO | 26790 | 26791 | 26799 |
| CILIEGIO | 267901 | 267911 | |
| DOUGLASS | 26795 | 26794 | |
| MOGANO | 26780 | 26781 | |
| NOCE CHIARO | 26782 | 26783 | 267944 |
| NOCE SCURO | 26784 | 26785 | |
| NOCCIOLA | 267841 | 267871 | |
| PALISSANDRO | 26788 | 26789 | |
| TEAK | 26786 | 26787 | |
| TRASPARENTE | 26792 | 26793 | 267945 |
| ROVERE | | 267917 | |

AQUATERMO

Smalto all'acqua opaco a base di resine acriliche, specifico per termosifoni. Ideale per l'applicazione in ambienti chiusi e su supporti in ferro, plastica, pvc, leghe leggere, supporti cementizi e muri. Essiccazione a 20°. Fuori polvere: 10 minuti, Secco al tatto: 2 ore, Asciutto: 5 ore. Sovraverniciabile dopo 8 ore.

Resa teorica: 10-12 mq./lt.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

0,750 lt.

6

19995

AQUA BLOK

Fondo universale all'acqua per legno e muri. Risulta essere un ottimo fondo preparatorio per tutte le superfici in legno da smaltare e per intonaci. Dotato di elevato potere coprente, buona pennellabilità ed ottima carteggiabilità.

Applicazione: pennello, rullo e spruzzo.

Diluizione: pronto all'uso.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

0,750 lt.

6

19997

2,5 lt.

2

19992

FINITURA ALL'ACQUA

Finitura idrodiluibile a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa e pigmenti atossici e fotostabili. Tale combinazione formulativa conferisce al prodotto: estrema facilità di applicazione; ottima resistenza agli agenti atmosferici; eccellente aderenza ed elasticità; notevole brillantezza. Inoltre, l'assenza di solventi rendono il prodotto atossico, non infiammabile e privo di odori. Idoneo per applicazione in ambienti poco areati, locali pubblici, comunità, ecc. Indicato per applicazioni su ferro, alluminio, leghe leggere, legno, plastica, cemento o su superfici murali sia all'esterno che all'interno.

Resa teorica 8-10 mq/l



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

LUCIDA

0,750 lt.

6

198892

2,5 lt.

1

123693

OPACA

0,750 lt.

6

198893

2,5 lt.

1

123694

COLORANTI LEGNOCOLOR

| |
|--------------|
| MIS. 200 ml. |
| 8 PZ. |

Colorante per legno universale, disponibile in varie tonalità. Diluizione: Acqua, alcool, olii, cere, solventi. Può essere utilizzato anche puro.



COLORE



| | |
|-------------|-------|
| BLU | 12816 |
| DOUGLASS | 16982 |
| GIALLO | 13579 |
| MOGANO | 18506 |
| NERO EBANO | 13298 |
| NOCE CHIARO | 11511 |
| NOCE SCURO | 11513 |
| ROSSO | 10798 |
| ROVERE | 13582 |
| VERDE ABETE | 15726 |

CODICE

FLATTING/LEGNOMATT

Vernice trasparente monocomponente formulata con olii pregiati adatto in clima marino e montano.

Protettivo lucido (**legnobrill**) e opaco (**legnomatt**) per legno. Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

Diluizione: diluente sintetico max 5-10%. Resa teorica: 10-12 mq./lt



COLORE



| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| CASTAGNO | 121536 | 121531 | | |
| CILIEGIO | 125589 | 125530 | | |
| DOUGLASS | 121529 | 121530 | | |
| MOGANO | 121541 | 121430 | | |
| NOCCIOLA | 128534 | 125539 | 125531 | |
| NOCE CHIARO | 121539 | 121534 | 121854 | |
| NOCE SCURO | 121540 | 121535 | | |
| PALISSANDRO | 121537 | 121532 | | |
| ROVERE | 12838 | | | |
| TEAK | 121538 | 121533 | | |
| TRASPARENTE | 126554 | 121527 | 121528 | 198001 |

CODICE

| | | | |
|----------------|----------------|--------------|-------------|
| MIS. 0,375 lt. | MIS. 0,750 lt. | MIS. 2,5 lt. | MIS. 14 lt. |
| 6 PZ. | 8 PZ. | 8 PZ. | 1 PZ. |

| | |
|--|------------------|
| | LEGNOMATT |
| | TRASPARENTE |
| | OPACO |

| | | | |
|-------|--------|-------|-------|
| 19513 | 121526 | 19514 | (Pz.) |
|-------|--------|-------|-------|

TURAFOX

Pittura trasparente opaca di fondo ad acqua a base di emulsioni acriliche. È ininfiammabile, inodore, atossico, di aspetto finissimo e carteggiabile. Per questa peculiarità trova impiego come mano di fondo su legno uniformandone l'assorbimento e limitandone le irregolarità.

Resa teorica:
8-12 mq/l di miscela pronto all'uso



MIS. PZ. COD.

| | | |
|-----------|---|--------|
| 0,750 lt. | 6 | 198891 |
| 2,5 lt. | 1 | 123692 |

IMPREGNANTE COLORWOOD

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| MIS. 0,375 lt. | MIS. 0,750 lt. | MIS. 2,5 lt. | MIS. 14 lt. |
| 6 PZ. | 6 PZ. | 1 PZ. | 1 PZ. |

Impregnante per legno. Costituisce un'ideale prima mano per la protezione del legno in quanto assolve a due funzioni: penetrante e fungicida.

Applicazione: pennello, rullo.

Diluizione: pronto all'uso.

Resa teorica: 12-14 mq./lt



COLORE

| | CODICE | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| BIANCO | - | 112454 | 113454 | - |
| CASTAGNO | 195235 | 121456 | 121457 | 19853 |
| CILIEGIO | - | 121561 | 121566 | - |
| DOUGLASS | - | 121469 | 121455 | - |
| MOGANO | 195234 | 121466 | 121467 | 198533 |
| NOCCIOLA | 195534 | 121560 | 121565 | - |
| NOCE CHIARO | 19522 | 121464 | 121465 | 108532 |
| NOCE SCURO | 195221 | 121462 | 121463 | 198532 |
| PALISSANDRO | 195265 | 121458 | 121459 | 198534 |
| ROVERE | - | 19474 | 121451 | 121452 |
| TEAK | 195222 | 121460 | 121461 | 198530 |
| TRASPARENTE | 126553 | 121454 | 121453 | 198531 |
| WENGE | - | 111454 | 111453 | - |

NON CERATO

| | | | | |
|-------------|---|---------|--------|---|
| CASTAGNO | - | 1214561 | 14857 | - |
| TRASPARENTE | - | 1214541 | 14858 | - |
| NOCE CHIARO | - | 1214641 | 148571 | - |
| NOCE SCURO | - | 1214621 | 154784 | - |
| MOGANO | - | 1214661 | - | - |

TARLOSTOP

Preserva il legno dall'attacco dei parassiti sia animali che vegetali come tarli e funghi. È incolore e protegge il legno dall'umidità. Può essere sovraverniciato con tutti i tipi di pitture e vernici per legno (essiccanti ad aria ed a base alchilica). Da usarsi prevalentemente come prodotto sanificante.



MIS. PZ. COD.

| | | |
|-----------|---|--------|
| 0,200 lt. | 6 | 19512 |
| 0,750 lt. | 6 | 18636 |
| 2,5 lt. | 1 | 12850 |
| 20 lt. | 1 | 128501 |

FOX PARQUET

Vernice poliuretanicata idrodiluibile trasparente monocomponente incolore disponibile in versione lucida e satinata.

A base di resine acriliche-uretaniche è adatta per la protezione di tutti i pavimenti interni in legno e per porte e finestre di legno. Conferisce grande resistenza all'usura, al graffio e alle sostanze chimiche.

È praticamente inodore e di rapida essiccazione. Consente di rioccupare gli ambienti trattati in brevissimo tempo.

Resa teorica: 8-10 mq/l (in relazione all'assorbimento del legno)



MIS. PZ. COD.

| | | |
|---------------------------|---|-------|
| LUCIDA 0,750 lt. | 6 | 15868 |
| SATINATA 0,750 lt. | 6 | 15869 |

ACQUARAGIA

Liquido incolore infiammabile con odore caratteristico indicato per diluire e portare a viscosità di utilizzo fondi e smalti sintetici a pennello. Disponibile anche la versione inodore



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------|----|-------|
| 0,500 lt. | 40 | 19931 |
| 1 lt. | 20 | 18198 |
| 5 lt. | 4 | 18197 |

INODORE

| | | |
|-----------|----|--------|
| 0,500 lt. | 40 | 19456 |
| 1 lt. | 20 | 181982 |
| 5 lt. | 4 | 181971 |
| 20 lt. | 1 | 181522 |

DILUENTE SINTETICO

Diluente sintetico ad aria disponibile nelle confezioni da 1, 5 e 20 litri



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 1 lt. | 20 | 12994 |
| 5 lt. | 4 | 129941 |
| 20 lt. | 1 | 121941 |

DILUENTE NITRO

Diluente nitro antinebbia disponibile nelle confezioni da 500ml, 1, 5, e 20 litri



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|---------|----|--------|
| 500 ml. | 40 | 150235 |
| 1 lt. | 20 | 15023 |
| 5 lt. | 4 | 15056 |
| 20 lt. | 1 | 15060 |

DILUENTE POLIURETANICO

Diluente poliuretano disponibile nelle confezioni da 1, 5, e 20 litri



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 1 lt. | 20 | 200441 |
| 5 lt. | 4 | 200442 |
| 20 lt. | 1 | 200443 |

ACETONE

Acetone disponibile nelle confezioni da 1 e 5 litri



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|----|----------------|
| 1 lt. | 20 | 12993 20048 |
| 5 lt. | 4 | |

PETROLIO LAMPANTE

Liquido limpido incolore infiammabile con odore caratteristico. Ideale per la pulizia di unto e residui di grasso da qualsiasi superficie verniciata e non, dalla gomma e superfici plastiche.

Rimuove il catrame dalle carrozzerie delle automobili ed è ottimo per la pulizia dei pavimenti, macchine utensili, motori o parti di essi.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|----|--------|
| 1 lt. | 20 | 200391 |
|-------|----|--------|

CREOLINA

Miscela derivata dalla distillazione frazionata di catrame fossile.

Usata essenzialmente per decorare ed igienizzare stalle, lastrine, scuderie, sale anatomiche ecc...



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 1 lt. | 20 | 12623 |
|-------|----|-------|

DILUENTE EPOSSIDICO EXTRA

Liquido incolore infiammabile con odore caratteristico. Formulato con speciali solventi, viene utilizzato per diluire e portare a viscosità di utilizzo fondi e smalti epossidici.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 1 lt. | 20 | 15024 |
|-------|----|-------|

SMALTO PAVIMENTI

Smalto poliuretano monocoprente per interni ed esterni. Pigmentato, possiede ottime doti di durezza, resistenza ed aggrappaggio. Tali caratteristiche lo rendono idoneo per il trattamento antipolvere. Teme l'umidità di risalita.
Resa teorica 4-6 mq/lt.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------|---|--------|
| 0,750 lt. | 6 | 198863 |
| 2,5 lt. | 4 | 198862 |

TRATTAMENTO COTTO

Fondo impregnante protettivo formulato con copolimeri di metacrilati. Indicato come trattamento per pavimenti in cotto, cortine, tegole, pavimentazioni industriali ecc..ec..
Diluizione: pennello-rotolo da regolare secondo l'assorbimento del supporto, massima diluizione 100% in volume con diluente sintetico.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------|---|-------|
| 0,750 lt. | 6 | 29841 |
| 5 lt. | 2 | 29840 |
| 20 lt. | 1 | 29842 |

PRIMER PER COTTO

Indicato come fondo per uniformare ed eliminare i diversi assorbimenti su superfici in cotto. Prodotto formulato con speciali copolimeri a base di metacrilati. Eccezionale resistenza alle intemperie, agli acidi ed agli alcali. Rapida essiccazione.
Diluizione: Pronto all'uso.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------|----|-------|
| 0,750 lt. | 12 | 29837 |
| 5 lt. | 2 | 29838 |
| 20 lt. | 1 | 29839 |

MAXI GUAINA

Rivestimento bicomponente impermeabile ed al contempo elastico formulato con speciali elastomeri acrilici inerti appositamente selezionati dopo la miscelazione dei due componenti (A+B) con la frusta elettrica si ottiene una malta cementizia impermeabile poiché resistente alla spinta negativa e continua dell'acqua può essere addensato fino al 20% con cemento 4:25 per applicazione ad alto spessore con americana d'acciaio Campi d'impiego ideale per l'impermeabilizzazione di terrazze, coperture, piane, balconi, piscine (sia interrate che fuori terra) serbatoi in cemento muri di contenimento garage ecc.
1MQ CIRCA CON 2,5kg. DI PRODOTTO

| MIS. 4kg. | MIS. 16kg. |
|-----------|------------|
| 1 PZ. | 1 PZ. |

| COLORE KIT | CODICE | |
|------------|--------|--|
|------------|--------|--|

| | | | |
|--|---------------|-------|-------|
| | GRIGIO CHIARO | 21900 | 21899 |
| | GRIGIO SCURO | 21898 | 21896 |
| | ROSSO OSSIDO | 21902 | 21901 |



FOX GUM

| MIS. 0,750 lt. | MIS. 5 lt. | MIS. 14 lt. |
|----------------|------------|-------------|
| 6 PZ. | 2 PZ. | 1 PZ. |

Ottime caratteristiche di impermeabilizzazione ed eccezionale elasticità. Ottima resistenza alla luce e al calpestio. Diluizione: 1 mano 30-40% con acqua, 2 mano 15-20%.
Resa teorica: 3-5 mq/litro.



COLORE

CODICE

| | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| BIANCO | 200022 | 19839 | 198351 |
| BLU PISCINE | | 192362 | 192361 |
| GIALLO OSSIDO | | | 192360 |
| GRIGIO | 200021 | 19835 | 198352 |
| MARRONE | 200023 | 198391 | 198393 |
| NERO | 14454 | 126602 | 199872 |
| ROSSO | 200024 | 198392 | 198394 |
| TRASPARENTE | 101561 | 198341 | 198353 |
| VERDE | 101562 | 198354 | 198355 |

**GUAINA LIQUIDA
STIROLO-ACRILICA
IMPERMEABILIZZANTE**


FOXGUM



PROBLEMI DI
INFILTRAZIONE?

FOX GUM è LA SOLUZIONE

Ideale per impermeabilizzazione di **Terrazzi, balconi, campi da Tennis, campi da calcetto, ponti** e strutture che necessitano di un alto grado di impermeabilizzazione.
Disponibile al clorocauciu



SILICONE ACETICO

| | |
|------------|-------------|
| MIS. 60ml. | MIS. 280ml. |
| 24 PZ. | |

Sigillante monocomponente silicico per supporti non porosi. Ideale nella nautica, per applicazioni igienico-sanitarie e riparazioni automobilistiche.



COLORE

CODICE

| | | | |
|--|--------------------|-------|-------|
| | AVORIO | | 14396 |
| | BIANCO | 14365 | 14388 |
| | MARRONE | | 16343 |
| | NERO | | 14394 |
| | TRASPARENTE | 14364 | 14380 |

SILICONE ACRILICO

Sigillante monocomponente silicico a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Ideale tra infissi e muratura, pareti incompatte, riempimento di crepe e correzioni di cemento, pietra e legno.



| | | | | |
|--|---------------|--------|----|-------|
| | BIANCO | 280ml. | 24 | 14398 |
| | GRIGIO | 280ml. | 24 | 10740 |

MIS. PZ. COD.

SILICONE ALTA TEMPERATURA

Sigillante silicico monocomponente a rapida polimerizzazione ed elasticità permanente. Idoneo per motori, giunti in metallo, pareti esterne di stufe e forni, che raggiungono temperature elevate (da -50°C a +300°C). Facile applicazione.



| | | | | |
|--|--------------|--------|----|--------|
| | ROSSO | 300ml. | 24 | 143962 |
|--|--------------|--------|----|--------|

MIS. PZ. COD.

SILICONE NEUTRO

Silicone neutro a basso modulo, esente da solventi, non corrosivo. Aderisce senza primer su molti supporti come policarbonato, lamiera, alluminio e plastica. Per gli specchi si consiglia di **non usare il prodotto come collante** senza un fissaggio meccanico.



| | | | |
|---------------|--------|----|--------|
| NEUTRO | 280ml. | 24 | 154582 |
|---------------|--------|----|--------|

MIS. PZ. COD.

SCHIUMA POLIURETANICA

Monocomponente per coibentare, insonorizzare, riempire, arginare, isolare e fissare. Indicata per porte finestre, celle frigorifere, ottima per incollare perlinato.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------|----|-------|
| 0,750 lt. | 12 | 14358 |
|-----------|----|-------|

COLLA FOX VINYL RAPIDA

Super colla vinilica ideale per legno, carta, pelle, cartone, sughero, stoffa, cuoio ecc.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|---------|----|-------|
| 100 gr. | 40 | 19469 |
| 250 gr. | 24 | 19470 |
| 1 kg. | 18 | 10030 |
| 5 kg. | 4 | 18758 |

COLLA SPRAY

Colla a contatto a polverizzazione con altissima ed efficace resistenza su legno, cartone, ceramica, cuoio, fibra di vetro, moquette, carta, plastica ecc..



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|---------|----|-------|
| 400 ml. | 12 | 14375 |
|---------|----|-------|

FOX STOP ACQUA KIT

Mastice bicomponente che polimerizza anche se dato su superfici bagnate. Viene usato per riparare tubature in rame, alluminio, plastica rigida, metallo, ceramica, legno e materiali in vetroresina.




| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------|----|-------|
| 57 gr. | 12 | 14361 |
|--------|----|-------|

POLYFOX ANCORANTE CHIMICO

Ancorante chimico per calcestruzzo, muratura di mattoni pieni e forati. Elevata consistenza chimica per carichi medio/pesanti.

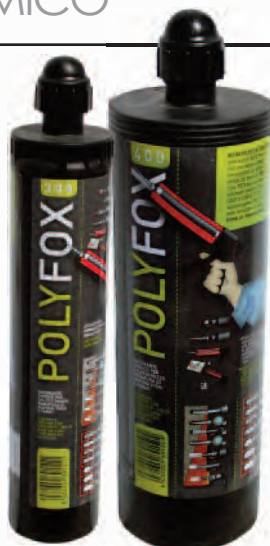

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|---------|----|--------|
| 300 ml. | 12 | 912532 |
| 400 ml. | 12 | 912533 |

COLLA POLIURETANICA CONSTRUCTION

FOX CONSTRUCTION è un adesivo poliuretano ad altissima adesione e tenacità. Adatto per applicazione su materiali porosi (legno, polistirolo, gesso, muratura) e materiali metallici e plastici (escluso PE, PP, PTFE). Altamente viscoso, permette di posizionare i pezzi senza supporti grazie all'effetto ventosa. E' verniciabile.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|---------|----|-------|
| 100 ml. | 12 | 15960 |
| 200 ml. | 12 | 15961 |
| 310 ml. | 12 | 15995 |

PAVIKOLL PAVIMENTI

Adesivo acrilico universale per la posa di pavimenti a bassa emissione di V.O.C. Adatto per moquette e pavimenti tessili con qualsiasi supporto, agugliati normali e con supporto in lattice. Pavimenti in PVC di qualsiasi tipo. Sughero naturale, linoleum con supporto in iuta naturale o sintetica. Resa teorica: 250-350 g/mq.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------|----|--------|
| 0,700 gr. | 20 | 113866 |
| 5 kg. | 4 | 113865 |

POLYSIV POLISTIROLO

Adesivo in pasta inodore, pronto all'uso, per polistirolo, polistirene, piastrelle, battiscopa in legno. Adatto per polistirolo espanso in pannelli e cornici, polistirene estruso in cornici e materiali termo-fono assorbenti, piastrelle e ceramiche per interni, battiscopa e angolari in legno. Resa teorica: 100-350 g/mq.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------|----|--------|
| 0,700 gr. | 20 | 113862 |
| 5 kg. | 4 | 113861 |

STACCAPARATI STAKKA 2

Ideale per rimuovere carte da parati e tracce di vernice da rimuovere



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|---------|---|-------|
| 200 ml. | 1 | 10115 |
|---------|---|-------|

FIXAFORTE FOX

Adesivo universale di montaggio per pareti e pavimenti, effetto ventosa, presa rapida. Sostituisce chiodi e viti. Adatto per battiscopa in legno e PVC, piastrelle e ceramiche murali, sottoparati termini in polistirene e materiali isolanti, pannelli, cornici e rosoni in polistirene e poliuretano, sughero murale e da pavimento.
Resa teorica: 100-350 g/mq.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|---------|----|--------|
| 100 gr. | 24 | 113867 |
| 200 gr. | 24 | 113864 |
| 310 gr. | 12 | 113863 |
| 700 gr. | 20 | 135686 |

**VISTO
IN TV E
RADIO**

MAXICOLLA

Colla istantanea incolla le parti in soli 10 secondi



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|----|--------|
| 3 gr. | 24 | 143642 |
| 5 gr. | 24 | 143643 |

**PUBBLICIZZATO SU RIVISTA
"DIPIÙ"
CAIRO EDITORE**

**RADIO GLOBO | RADIO IES
TELERADIO STEREO
CENTROSUONO SPORT
TELEROMA 56**

MAXIGEL

Adesivo liquido cianoacrilico. flessibile ideale per incollaggi flessibili su plastica porcellana, metallo, gomma, pelle, legno, e carta. Resistente a forti condizioni termiche e impatti. Non cola.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|----|--------|
| 5 gr. | 24 | 147155 |
|-------|----|--------|

NOVITÀ



ADESIVO LIQUIDO
CIANOACRILICO

maxicolla

incolla le parti in 10 secondi



sostituisce
chiodi & viti



Se 2 erano buoni
3 sono ancora

MEGLIO



MAXIgel

INSTANTANEO

NOVITÀ



100% MADE IN ITALY!

Adesivo liquido cianoacrilico FLESSIBILE. ideale per incollaggi flessibili su plastica porcellana, metallo, gomma, pelle, legno, e carta. Resistente a forti condizioni termiche e impatti. Non cola.



In campagna pubblicitaria
RADIO TV E STADIO

Su rivista "DIPIÙ" Cairo editore | RADIO GLOBO | RADIO IES
TELERADIO STEREO | CENTROSUONO SPORT | TELEROMA 56



www.foxvernici.com

PUBBLICIZZATO SU



**CENTRO
SUONO
SPORT** **FM 101.5**
DOVE LO SPORT ARRIVA PRIMA



per ottenere
il massimo del risultato
completa il trattamento

la SUPERLAVABILE

forza3

Previene
la **FORMAZIONE** successiva
dei **BATTERI** della **MUFFA**,
igienizzando e trattando
la parete con **EFFETTO 3 in 1!**



L'unico 3 in 1

**antimuffa • anticondensa
antifumo**

**... e le tue pareti
ti ringrazieranno!**

**parola di
MISTER FOX!**



100% MADE IN ITALY!



www.foxvernici.com

OLIO PAGLIERINO

Indicato per pulire, lucidare e rimettere a nuovo mobili vari. Il suo impiego viene consigliato per pavimenti in mattoni, pavimenti di ceramica e marmo, nonché rivestimenti di piastrelle ed infissi in genere.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------|----|--------|
| 0,500 lt. | 10 | 200491 |
| 1 lt. | 10 | 208461 |

OLIO ROSSO

Indicato per pulire, lucidare e rimettere a nuovo mobili vari. Il suo impiego viene consigliato per pavimenti in mattoni, pavimenti di ceramica e marmo, nonché rivestimenti di piastrelle ed infissi in genere.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------|----|--------|
| 0,500 lt. | 10 | 200501 |
| 1 lt. | 10 | 200493 |

SVERNILACK SVERNICIATORE

Sverniciatore universale extra forte, per metalli, legno e muri.
Applicazione: pennello, spatola.
Diluizione: pronto all'uso.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------|---|-------|
| 0,750 lt. | 6 | 15702 |
| 4 lt. | 4 | 15703 |

STERILOX IGIENIZZANTE

Additivo igienizzante per idropitture in genere come tempere, semilavabili, lavabili e quarzi. Sterilox è un prodotto formulato con criteri ecologici.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|---------|---|-------|
| 250 ml. | 8 | 20643 |
|---------|---|-------|

FOX RIMUOVIMUFFA

Prodotto altamente professionale completo di erogatore e tappo di sicurezza. Agisce in profondità eliminando i batteri causa di muffe, alghe e muschi sulle superfici. Formula altamente concentrata.

MIS. PZ. COD.

250 ml. 24 19457
1 lt. 12 19458



SUPER SVITOX SPRAY

Scioglie la ruggine, elimina il cigolio, protegge dall'ossidazione, toglie l'umidità dai contatti.

MIS. PZ. COD.

400 ml. 12 21300



SUPER GRASSO SPRAY

Lubrificante protettivo per catene, ingranaggi scoperti, cremagliere, guaine. Penetra e aderisce alla superfici formando una barriera antiusura protettiva. Anticorrosivo e impermeabilizzante

MIS. PZ. COD.

400 ml. 12 21897



ARIA COMPRESSA SPRAY

Rimuove la polvere dagli angoli impossibili; in auto, in casa, in ufficio, ideale per stampanti, computer, macchine fotografiche, cineprese, impianti hi-fi ecc.. Aggiungendo una valvola apposita può essere usata anche per gonfiare pneumatici.

MIS. PZ. COD.

400 ml. 12 14362



SILICONE SPRAY

Proteggi apparecchi di precisione, stampi, modelli, utensili sia in opera che in magazzino. Impedisce la corrosione delle superfici finite dovuta al contatto con le mani dell'operatore. Penetra nei più piccoli interstizi sciogliendo lo sporco.



| MIS. | PZ. | COD. |
|---------|-----|--------|
| 400 ml. | 12 | 127871 |

RIMUOVI SILICONE SPRAY

Ideale per rimuovere ogni tipo di silicone fresco. Non danneggia le superficie come metalli, laminati, vetro, ceramiche, alluminio, ecc. non è invece idoneo su materiali plastici o verniciati.



| MIS. | PZ. | COD. |
|-------|-----|--------|
| 200ml | 12 | 102950 |

DISOSSIDANTE PER CONTATTI ELETTRICI

Disossidante per contatti elettrici. Prodotto specificatamente formulato per la pulizia di contatti elettrici.

Rimuove rapidamente grassi, olii e residui in genere facilitando il buon funzionamento del contatto. Possiede proprietà idrorepellenti e favorisce la conducibilità.



| MIS. | PZ. | COD. |
|---------|-----|-------|
| 400 ml. | 12 | 16405 |

RIMUOVI GRAFFITI

Rimuove perfettamente da ogni superficie graffiti e scritte vandaliche.



| MIS. | PZ. | COD. |
|---------|-----|--------|
| 400 ml. | 12 | 102954 |

IGIENIZZANTE CONDIZIONATORI

Ideale per igienizzare e rimuovere cattivi odori dagli impianti di climatizzazione di casa e dell'auto.



| MIS. | PZ. | COD. |
|---------|-----|--------|
| 400 ml. | 12 | 102951 |

NASTRO IMBALLO



| MIS. | PZ. | COD. |
|-------------------------------|-----|--------|
| NASTRO IMBALLO | | |
| avana 60x50 mm. | 36 | 14138 |
| bianco 60x50 mm. | 36 | 141382 |
| trasparente 60x50 mm. | 36 | 11905 |
| NASTRO TRASPARENTE | | |
| 15X66 mm. | 10 | 11057 |
| 19X66 mm. | 8 | 11059 |
| chiocciolina 10X15 mm. | 120 | 18859 |

NASTRO CARTA

Disponibile in rotoli da 50 m.



| MIS. | PZ. | COD. |
|----------|-------|-------|
| 19x50 m. | 96 rt | 11023 |
| 25x50 m. | 72 rt | 14140 |
| 30x50 m. | 60 rt | 17943 |
| 38x50 m. | 48 rt | 12049 |
| 50x50 m. | 36 rt | 11022 |

NASTRO CARTA UV PER ESTERNI

Carta gommata o crespata per sigilli esterni, resistente ai raggi U.V., aderisce bene su tutte le superfici, temp. massima di applicazione 80° C, resistenza massima Temp. 95° C. Il filtro U.V. garantisce la protezione per 2 settimane contro l'invecchiamento causato dai raggi ultravioletti non aggredendo la superficie sulla quale viene applicato e non lascia residui quando viene rimosso.



| MIS. | PZ. | COD. |
|----------|--------|-------|
| 25X50 m. | 72 rt. | 11037 |
| 50x50 m. | 36 rt. | 11038 |

NASTRO BIADESIVO/SUPERFORTE SOFT



| MIS. | PZ. | COD. |
|------------------------|-------|--------|
| 50x5 m. | 12 rt | 11027 |
| 50x25 m. | 36 rt | 110261 |
| SUPERFORTE SOFT | | |
| 19,x5 m. | 12 | 110271 |

NASTRO IMBALLO/SYFILM TRASPARENTE



| MIS. | PZ. | COD. |
|---------|-----|-------|
| H 50cm. | 6 | 18862 |
| H 10cm. | 6 | 18863 |

MAXI NASTRO TIPO AMERICANO

Disponibile in rotoli da 25 m. Colori: Argento, bianco, giallo, giallo-nero, nero



| | MIS. | PZ. | COD. |
|--------------------|----------|-------|--------|
| bianco | 50x25 m. | 12 rt | 112031 |
| giallo | 50x25 m. | 12 rt | 112533 |
| giallo/nero | 50x25 m. | 12 rt | 112033 |
| grigio | 50x25 m. | 12 rt | 112032 |
| nero | 50x25 m. | 12 rt | 11203 |

NASTRO ISOLANTE

Forte e affidabile, pensato appositamente per l'isolamento elettrico. Adesivo in gomma naturale con una speciale formulazione in PVC, che lo rendono unico rispetto agli altri nastri isolanti autoestinguenti presenti sul mercato. Il film flessibile, poi, gli conferisce un'ottima adesività per applicazioni a basse temperature. Colore: bianco e Nero.



| | MIS. | PZ. | COD. |
|---------------|----------|-------|--------|
| bianco | 15x10 m. | 9 rt | 11030 |
| | 19x25 m. | 10 rt | 11032 |
| | 25x25 m. | 8 rt | 11036 |
| nero | 15x10 m. | 10 rt | 110291 |
| | 19x25 m. | 10 rt | 110311 |
| | 25x25 m. | 8 rt | 110351 |
| | 50x25 m. | 4 rt | 110352 |

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE RIPARARE



MIS. PZ. COD.

| | | |
|-----------|----|-------|
| 19 x10 m. | 8 | 11060 |
| 25 x 3m. | 12 | 10710 |

NASTRO SEGNALETICA



MIS. PZ. COD.

| | | |
|----------------------------|----|-------|
| bianco/rosso 200 m. | 24 | 10063 |
|----------------------------|----|-------|

NASTRO BLU ADESIVO BLUSTAND

Biadesivo blu stand allestimenti 25mm. X 25mt. in polietilene. Indicato per il fissaggio di tappetini e moquette e per le più generiche applicazioni domestiche "fai-da-te".



MIS. PZ. COD.

| | | |
|----------|----|--------|
| 25x25 m. | 12 | 111273 |
|----------|----|--------|

NASTRO ADESIVO POLYROSSO

Biadesivo poly rosso settore nautica 19mm. x 10 mt. in poliestere ideale per profili, guarnizioni e superfici irregolari. Indicato per esterni esposti all'umidità, agli agenti atmosferici, alla condensa. Ideale per esterni. Resistente all'invecchiamento e ai raggi UV.



| MIS. | PZ. | COD. |
|----------|-----|--------|
| 19x10 m. | 12 | 111272 |

NASTRO BIADESIVO SCHIUMA SUPERSOFT

Biadesivo in schiuma super forte 19mm. x 5mt. bianca ideale nel settore dell'arredamento per attaccare vetri, specchietti, targhe, pannelli, materie plastiche e gancistica in genere.



| MIS. | PZ. | COD. |
|---------|-----|--------|
| 19x5 m. | 12 | 111271 |

NASTRO TELA IMPERMEABILE/TELATO

Tela impermeabile politenata grigia 19mm. x 20 mt. Nastro adesivo multiuso impermeabile e di facile strappo. Disponibile nei colori grigio, nero, rosso, verde, giallo e bianco.

Telato: nastro adesivo plastificato multiuso di altissima qualità. extraforte ed impermeabile. ottimo per impieghi all'esterno, resistente ai raggi uv. ideale per riparare, rilegare, rinforzare, bordare.



NASTRO TELATO

| MIS. | PZ. | COD. |
|----------|-----|--------|
| 19x20 m. | 12 | 111274 |

NASTRO TELATO

| | | |
|----------------|----|--------|
| 38X2.7 BIANCO | 8 | 11051 |
| 38X2.7 BLU | 8 | 11048 |
| 38X2.7 GIALLO | 8 | 11049 |
| 38X2.7 GRIGIO | 8 | 10712 |
| 38X2.7 MARRONE | 8 | 11046 |
| 38X2.7 NERO | 8 | 11052 |
| 38X2.7 ROSSO | 8 | 11050 |
| 38X2.7 VERDE | 8 | 11047 |
| 19X2.7 BIANCO | 16 | 110511 |
| 19X2.7 NERO | 16 | 110521 |

CARTA VETRATA RESINATA / NEUTRA

| MIS. 5m. | MIS. 50m. | MIS. 100m. |
|----------|-----------|------------|
| 1 PZ. | 1 PZ. | 1 PZ. |

GRANA RESINATA

CODICE

GRANA NEUTRA

CODICE

| | | | | |
|-----|--------|--------|-----|-------|
| 40 | | 102111 | 220 | 10218 |
| 60 | 101841 | 102121 | 240 | 10219 |
| 80 | 101842 | 102131 | 280 | 10220 |
| 100 | 101843 | 102141 | 320 | 10221 |
| 120 | 101844 | 102151 | 360 | 10222 |
| 150 | 101845 | 102161 | | |
| 180 | 101846 | 102171 | | |
| 220 | 111846 | 102172 | | |



DISGORGANTE MISTER GLU-GLU

Disotturante professionale. Elimina i cattivi odori, mantiene efficaci le fosse biologiche e previene gli ingorghi.




| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 1 lt. | 12 | 21098 |
|-------|----|-------|

SPUGNETTE ABRASIVE

Grana fina, media e grossa

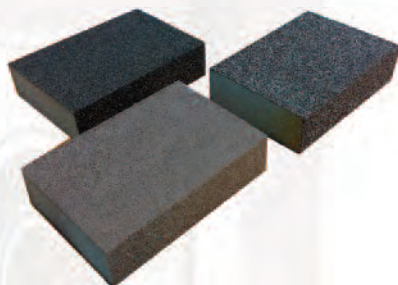

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------|-----|-------|
| fina 180 | 100 | 12846 |
| media 100 | 100 | 12828 |
| grossa 60 | 100 | 12843 |

ANTICALCARE

Pulisce e disincrosta tutte le cassette di scarico dei bagni. Ottimo per quelle tipo Geberit. WATER SPLASH non intacca o deforma parti in plastica e/o gomma.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|----------|----|--------|
| 0,750lt. | 12 | 254473 |
|----------|----|--------|

OLIO DI VASELINA ENOLOGICO

Contiene un'altissimo grado di purezza, è insapore, inodore e pertanto non ossida, non ingiallisce ed è innocuo per l'ambiente.

L'olio di vaselina FOX è ideale sia per l'uso domestico che enologico o industriale. È ottimo anche per proteggere legno e metallo di vario genere.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 1 lt. | 20 | 14597 |
|-------|----|-------|

LUCIDA CRUSCOTTI

Prodotto profumato che pulisce, lucida e protegge tutte le parti in materiale sintetico come cruscotti, pannelli interni, selleria in similpelle, ecc. Utilizzabile anche per cuoio, legnami, laminati.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|---------|----|-------|
| 600 ml. | 24 | 12973 |
|---------|----|-------|

GONFIA-RIPARA GOMME



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|----|--------|
| 200ml | 12 | 195747 |
|-------|----|--------|

SHAMPOO AUTO

Prodotto ad alto potere detergente e sgrassante gradevolmente profumato.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 1 lt. | 12 | 10582 |
|-------|----|-------|

NERO GOMME

Prodotto pronto all'uso. È un liquido che ridona il colore originale a qualsiasi tipo di gomma. Asciuga in pochi minuti senza lasciare alcuna untuosità.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|---------|----|-------|
| 500 ml. | 20 | 12067 |
|---------|----|-------|

ACQUA DISTILLATA



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|---|-------|
| 2 lt. | 9 | 10028 |
| 5 lt. | 4 | 14450 |

ACIDO FORTISSIMO/TAMPONATO



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| FORTISSIMO | | |
|------------|----|-------|
| 1 lt. | 20 | 14235 |
| 5 lt. | 4 | 17916 |
| 10 lt. | 1 | 13095 |
| 25 lt. | 1 | 15900 |

| TAMPONATO | | |
|-----------|----|--------|
| 1 lt. | 20 | 142355 |
| 5 lt. | 4 | 179165 |
| 10 lt. | 1 | 130956 |

SODA CAUSTICA SODAX

Sodax soda caustica 1 kg. in scaglie
Su pedana 48 cartoni



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 1 kg. | 12 | 11458 |
|-------|----|-------|

AMMONIACA PROFUMATA/PURA

Disciolto in acqua può essere utilizzato per molteplici soluzioni, in particolare come detergente per la casa. È ideale per eliminare macchie e sporco dalle superfici domestiche e industriali e per sanificare bagni, pavimenti, frigoriferi e molto altro ancora.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| PROFUMATA | | |
|-----------|----|-------|
| 1 lt. | 12 | 14244 |

| PURA | | |
|-------|----|-------|
| 1 lt. | 12 | 10047 |

ALCOOL 90° / 94°

90° - Pulisce sgrassa ed igienizza con efficacia le superfici dure, vetri, cristalli ecc.
94° - Usato nel campo della lucidatura del legno, in particolare, nel restauro di mobili antichi. Può essere impiegato per la pulitura dei dipinti. Solubilizza anche i coloranti di origine vegetale. Si impiega come solvente per la preparazione di alcune vernici.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| 90° | | |
|-------|----|-------|
| 1 lt. | 12 | 10044 |
| 5 lt. | 4 | 11888 |

| 94° | | |
|-------|----|-------|
| 1 lt. | 12 | 12574 |
| 5 lt. | 4 | 17696 |

CANDEGGINA

Candeggina 5 lt.
Su pedana 128 conf.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 1 lt. | 20 | 10862 |
| 5 lt. | 4 | 10864 |

SEGATURA

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|



| | | |
|-----------------|---|-------|
| media 3 kg. ca. | 1 | 11408 |
| media 6 kg. ca. | 1 | 11409 |

CARTONE ONDULATO

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

Altezza 1 m.

| | | |
|--------|-------|--------|
| 20 mt. | 1 rt. | 138551 |
| 60 mt. | 1 rt. | 13835 |



PLURIBOL

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

Bobina pluribolla altezza 1 m.

| | | |
|---------|---|-------|
| 10 mt. | 1 | 12288 |
| 100 mt. | 1 | 13082 |



FOGLIA POLIETILENE

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

Disponibile in rotoli altezza 2-4-6, oppure in rotoli pretagliati da 20 e 40 mq

H 2mt. circa 218 mt./l.
 H 4mt. circa 100 mt./l.
 H 6mt. circa 66 mt./l.



| | | |
|----------|------------|----------|
| 2 mt. | 50 kg. ca. | 24+14119 |
| 4 mt. | 50 kg. ca. | 24+10951 |
| 6 mt. | 50 kg. ca. | 24+10410 |
| 2x10 mt. | 1 rt. | 16852 |
| 4x10 mt. | 1 rt. | 16854 |

GRASSO DI STAUFFER

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|



| | | |
|---------|----|-------|
| 250 ml. | 12 | 14312 |
|---------|----|-------|

NASTRO ESTENSIBILE

Film estensibile per imballaggio



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|----------|----|-------|
| h 10 cm. | 12 | 18863 |
| h 50 cm. | 6 | 18862 |

CARTA ASCIUGAMANI

2 veli 800 strappi.
Su pedana 63 conf.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------|----------|-------|
| 4 kg. ca. | 1 coppia | 18118 |
|-----------|----------|-------|

BUSTE CALCINACCI

Buste per la raccolta di calcinacci

40x70 a rotoli 30 rt./cf.
50x80 a rotoli 40 rt./cf.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------|--------|--------|
| 40x70 cm. | 20 kg. | 101532 |
| 50x80 cm. | 20 kg. | 101531 |
| 40x70 cm. | 10 pz. | 101542 |
| 50x80 cm. | 10 pz. | 101431 |

BUSTE CONDOMINIO

Extra pesanti. Disponibili in 3 formati: 90x120,
80x120, 72x110 cm.

sfuse



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------------|------------|--------|
| 72x110 cm. | 40 pz. | 10148 |
| 80 x 120 cm. | 20 pz. | 106484 |
| 90 x 120 cm. | 20 kg. ca. | 106485 |
| 55 x 70 cm. | 15 pz. | 10147 |

BUSTE SHOPPER



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-----------------|-----------|-------|
| mini 22x12x40 | 3 kg. ca. | 16507 |
| medie 30x20x50 | 4 kg. ca. | 16120 |
| grandi 33x22x65 | 8 kg. ca. | 16508 |

TELI NYLON

Misura telo 4x4 mt.



| MIS. | PZ. | COD. |
|---------|-----|--------|
| 110 gr. | 140 | 11610 |
| 200 gr. | 90 | 11611 |
| 730 gr. | 25 | 116555 |

PASTALAVAMANI

Lavamani in pasta con azione fortemente sgrassante elimina lo sporco senza irritare la pelle. In confezione da 1 kg. e 4 kg.



| MIS. | PZ. | COD. |
|-------|-----|-------|
| 1 lt. | 24 | 21099 |
| 4 kg. | 6 | 21100 |

SMACCHIATORE

TrielFox è un idrocarburo clorurato comunemente usato come solvente industriale. Ideale per sgrassare a freddo moquettes, pellami e tessuti di vario genere. TrielFox agisce efficacemente contro olii, cere, grassi, catrami e bitumi.



| MIS. | PZ. | COD. |
|---------|-----|-------|
| 500 ml. | 20 | 12528 |

ACCENDIFUOCO LIQUIDO

L'accendifuoco liquido FIREFOX favorisce la rapida accensione di caminetti, stufe e barbecue. FIREFOX NON LASCIA ODORI SUL CIBO



| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|-------|
| 500ml. | 12 | 22882 |

REPELLENTE PICCIONI/CANI E GATTI

Repellente piccioni allontanali da davanzali, sottotetti e ringhiere. Innocuo per persone, animali, e piante e non è dannoso per l'ambiente.

Repellente cani e gatti da utilizzare all'aperto, giardini vialetti ecc. Ha una elevata persistenza anche in condizioni climatiche forte, umidità, pioggia ecc. L'azione repellente è svolta da un particolare profumo che risulta sgradevole a cani e gatti allontanandoli dalle zone che frequentano assiduamente



| MIS. | PZ. | COD. |
|-------------------------------|-----|--------|
| PICCIONI 500ml. | 12 | 165421 |
| CANI E GATTI 500ml. | 12 | 21570 |

PENNELLI MANICO MOPLEN

Pennellessa manico plastica pieno, colore bianco, ghiera ramata, spessore mm. 15 in pura setola bionda con pienezza 60%.



| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|-------|
| 20 mm. | 12 | 11846 |
| 30 mm. | 12 | 11871 |
| 40 mm. | 12 | 11870 |
| 50 mm. | 12 | 10929 |
| 60 mm. | 12 | 12636 |
| 70 mm. | 12 | 14352 |
| 80 mm. | 12 | 14344 |

PENNELLI MANICO LEGNO

Pennellessa manico legno verniciato trasparente, ghiera ramata, mastice epossidico, setola bionda, con pienezza 90% (extra professionale).



| MIS. | PZ. | COD. |
|-----------|-----|--------|
| 20 mm. | 12 | 13227 |
| 25 mm. | 12 | 11627 |
| 30 mm. | 12 | 13228 |
| 40 mm. | 12 | 13229 |
| 50 mm. | 12 | 14341 |
| 60 mm. | 12 | 13225 |
| 70 mm. | 12 | 14342 |
| 80 mm. | 12 | 14343 |
| 1"1/2 cm. | 12 | 116271 |

PENNELLI SETOLA CINESE

Pennellessa manico legno verniciato trasparente, ghiera ramata, mastice epossidico, setola nera, con pienezza 90% (extra professionale).



| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|-------|
| 20 mm. | 12 | 18746 |
| 30 mm. | 12 | 16414 |
| 40 mm. | 12 | 16415 |
| 50 mm. | 12 | 13231 |
| 60 mm. | 12 | 13235 |
| 70 mm. | 12 | 12237 |

PENNELLI KREX

Pennellessa manico plastica bicolore nera punta gialla, spessore mm. 15, in fibra Krex giallo/nero. Adatto per smalti all'acqua, impregnanti e vernici acriliche.



| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|-------|
| 30 mm. | 12 | 44001 |
| 40 mm. | 12 | 44002 |
| 50 mm. | 12 | 44003 |
| 60 mm. | 12 | 44004 |
| 70 mm. | 12 | 44005 |

PENNELLI RADIATORI KREX

Pennello per radiatore con manico in legno, ghiera ottonata spessore mm. 10 in fibra Krex giallo/nero. Adatto per smalti all'acqua, impregnanti e vernici acriliche.



| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|-------|
| 30 mm. | 12 | 44009 |
| 40 mm. | 12 | 44010 |
| 50 mm. | 12 | 44011 |
| 60 mm. | 12 | 44012 |

PENNELLI AMERICANI

Pennellessa Americana, manico legno verniciato trasparente, spessore mm. 20 in pura setola bionda con pienezza 90%, professionale.

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 1" | 12 | 44006 |
| 1"1/2 | 12 | 44007 |
| 2" | 12 | 44008 |



PENNELLI PER SVERNICIATORE

Pennellessa manico legno verniciato trasparente, spessore mm.15 in fibre nylon, adatta per la colla e prodotti svernicianti.

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------|----|-------|
| 40 mm. | 12 | 44026 |
| 50 mm. | 12 | 44027 |



PENNELLI RADIATORI

Pennello manico plastica extra,

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|---|-------|
| 2 mm. | 1 | 17202 |
|-------|---|-------|



PENNELLI RADIATORI

Pennello radiatore 'extra professionale' con ghiera nichel spessore mm. 10, con mastice eposidico, viene usata solo setola cotta 3 volte e ripreparata.

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 20 mm. | 12 | 131061 |
| 30 mm. | 12 | 13106 |
| 40 mm. | 12 | 13420 |
| 50 mm. | 12 | 20483 |
| 60 mm. | 12 | 17200 |
| 70 mm. | 12 | 17201 |



PENNELLI STROZZATI

Pennello strozzato, manico legno, ghiera nichel, mastice eposidico in pura setola bionda.

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 2 mm. | 12 | 11125 |
| 12 mm. | 12 | 166131 |
| 20 mm. | 12 | 111241 |



PENNELLI PIATTI

Pennello Eterna S. 579, piatto, manico lungo in legno, verniciato trasparente, setola bionda.

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|----|-------|
| n. 2 | 12 | 44014 |
| n. 4 | 12 | 44015 |
| n. 6 | 12 | 44016 |
| n. 8 | 12 | 44017 |
| n. 10 | 12 | 44018 |
| n. 12 | 12 | 44019 |



PENNELLI TONDI

Pennello Eterna S. 582, tondo, manico lungo in legno, verniciato trasparente, setola bionda.

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|-------|----|-------|
| n. 2 | 12 | 44020 |
| n. 4 | 12 | 44021 |
| n. 6 | 12 | 44022 |
| n. 8 | 12 | 44023 |
| n. 10 | 12 | 44024 |
| n. 12 | 12 | 44025 |



PENNELLI STANDARINI

Cartella pennelli Standarini, manico in legno verniciato rosso, pura setola bionda da 24 pz.

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------|---|-------|
| 24 pz. | 1 | 11175 |
|--------|---|-------|



PENNELLI SCUOLA

Cartella pennelli Acquarello in pelo Pony, manico corto. Misure da 1 a 6. Contiene pz. 24

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------|---|-------|
| 24 pz. | 1 | 11176 |
|--------|---|-------|



PLAFONI MANICO PLASTICA

Plafoncino economico con tavoletta e manico plastica, fibra PVC.

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|------|----|-------|
| 3X7 | 12 | 11160 |
| 3X12 | 12 | 18845 |
| 4X14 | 12 | 18217 |
| 5X15 | 12 | 18218 |



PLAFONI MANICO LEGNO

Plafoncini con tavoletta e manico in legno, ghiera ramata in pura setola bionda, serie professionale.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|--------|
| 3X7 | 12 | 10223 |
| 3X10 | 12 | 17998 |
| 3X12 | 12 | 111671 |
| 4X14 | 12 | 10228 |
| 5X15 | 12 | 10230 |

PLAFONI MANICO LEGNO ANTIGOCCIA

Plafoniera in setola bionda doppia cottura professionale a mazzetti, con manico in gomma antiscivolo, antigoccia.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|--------|
| 4X14 | 12 | 138201 |
| 5X15 | 12 | 13820 |
| 6X16 | 6 | 10738 |
| 7X17 | 6 | 10739 |

PLAFONI ANTIGOCCIA SINTETICO

Plafoniera in setole sintetiche bionde, manico in gomma antiscivolo e mastice epossidico. Adatto solo per quarzi e vernici silossaniche



| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|-------|
| GIALLO | | |
| 5X15 | 12. | 11875 |
| 65X160 | 12. | 11876 |
| 7X17 | 12. | 11877 |

PLAFONI ANTIGOCCIA SUPER SINTETICO

Plafoniera manico in gomma antiscivolo, composto 50% in pura setola bionda e 50% di fibra sintetica color rosso. Appuntite e morbide adatto su pareti lisce.



| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|-------|
| VIOLA | | |
| 5X15 | 12. | 11878 |
| 65X160 | 12. | 11879 |
| 7X17 | 12. | 11880 |

PENNELLO SPALTER

Pennello piatto manico legno spessore mm. 10 con pura setola bionda. Adatto per effetti decorativi. (Pettinato). Misura cm. 7.



| MIS. | PZ. | COD. |
|---------|-----|-------|
| 70 mm. | 12 | 13830 |
| 150 mm. | 12 | 13822 |

RULLO LANA


Rullo in tessuto poliestere bianco diametro 43 mm. completo di manico in plastica, indicato per lavori generici e per il FAI DA TE.



| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|-------|
| 20 cm. | 12 | 11631 |
| 25 cm. | 12 | 11632 |

RULLO LANA CORDONATO


Rullo in tessuto acrilico cordonato, colore bianco diametro 48 mm. completo di manico in plastica, altezza tessuto mm. 21, indicato per idropitture su intonaci lavori in genere e per vetroresina.

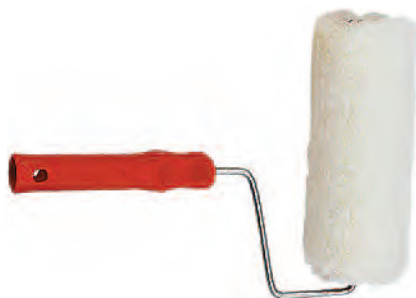

| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|-------|
| 24 cm. | 12 | 13824 |

RULLO LANA MOHAIR


Rullo in tessuto lana mohair 100% di colore ecrù. Altezza tessuto mm. 4, diametro 43 mm, completo di manico in plastica. Indicato per applicazione di smalti in genere. Indicato per pitture a smalto nel campo navale ed industriale per resine epossodiche e poliestere, finiture di pavimento.

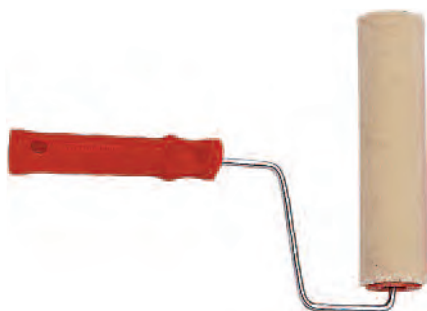

| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|-------|
| 20 cm. | 12 | 13829 |

RULLO MICROFIBRA


Rullo in tessuto microfibra altezza mm. 14, adatto per pareti lisce e a gesso, diametro interno 48 mm. completo di manico. Adatto per pitture fluide, poco dense, ad alto potere assorbente.

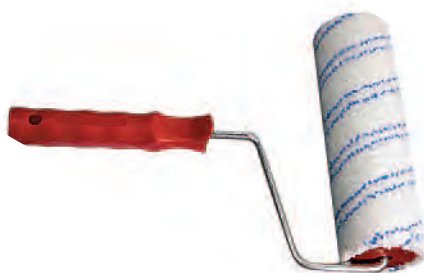

| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|--------|
| 20 cm. | 12 | 132277 |

RULLO SPUGNA

Rullo in spugna gialla in tre tipi di grana diversi: fine, media, grossa, completo di manico in plastica.

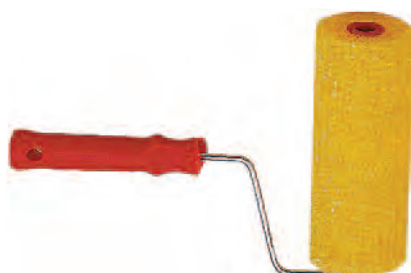

| MIS. | PZ. | COD. |
|--------|-----|-------|
| FINE | | |
| 20 cm. | 12 | 13034 |
| 25 cm. | 12 | 13044 |
| MEDIA | | |
| 5 cm. | 12 | 10945 |
| 10 cm. | 12 | 13863 |
| 20 cm. | 12 | 13056 |
| 25 cm. | 12 | 13234 |
| GROSSA | | |
| 20 cm. | 12 | 13419 |
| 25 cm. | 12 | 11344 |

RULLO NYLON PERLON

Rullo in tessuto Perlon 100% di colore bianco con riga gialla con tubetto interno per manico estraibile. Altezza tessuto mm. 12, diametro 48 mm, completo di manico. Questo tessuto è completamente avvolto sul bussolotto e termofuso, senza cuciture, indicato per idropitture, smalti, resine sintetiche e antiruggine.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------|----|-------|
| 20 cm. | 12 | 13832 |
|--------|----|-------|

RULLO NYLON VERDE

Rullo in tessuto nylon 100% di colore verde, diametro 58 mm, completo di manico con vite. Adatto per tutti i lavori interni ed esterni, su muri ruvidi.




| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------|----|-------|
| 58 mm. | 12 | 13224 |
|--------|----|-------|

RULLO GOMMA

Cayman è il nome dell'effetto ispirato alla pregiata pelle di cocodrillo, simulata da uno speciale rullo decorativo.

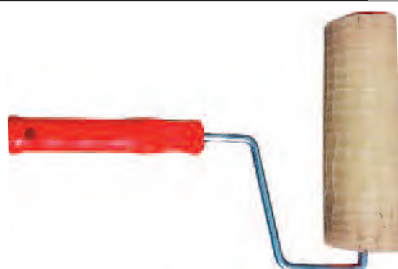

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|--------|---|-------|
| 20 cm. | 1 | 13845 |
|--------|---|-------|

RICAMBIO RULLO SPUGNA/VELOUR

In spugna adatto per smalti, non resistente a smalti alla Nitro. Il rullino è smusato internamente per evitare rigature ed è diritto esternamente per coprire eventuali angoli.

In tessuto velour di colore ecrù, adatto per gli smalti anche alla Nitro, resistente ai solventi. Onde evitare rigature al momento dell'uso. Il tessuto è stato termofuso sul bussolotto. Entrambi Misura 10.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|------------------|----|-------|
| SPUGNA 10 cm. | 10 | 13875 |
|------------------|----|-------|

| | | |
|------------------|----|-------|
| VELOUR 10 cm. | 10 | 13876 |
|------------------|----|-------|

MANICO PER RULLO 10 cm.

Manico per rullino da cm. 10 diametro archetto lungo.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

| | | |
|----------|----|-------|
| 12,5 cm. | 10 | 12087 |
|----------|----|-------|

VASCHETTA PER RULLI

Vaschetta in plastica, Media.
Misura 25x33. Cf: 1

MIS. PZ. COD.

25 cm.

12

18219



RULLO + VASCHETTA KIT

KIT

MIS. PZ. COD.

6

44013



RETINA PER RULLI


Retina scola-rullo in plastica.
Misura 20.

MIS. PZ. COD.

20 cm.

10

13821

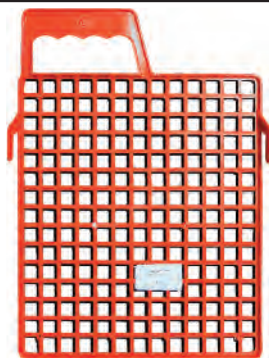

ASTA ALLUNGABILE

Pertica telescopica in metallo.
lunghezza 3 mt.

MIS. PZ. COD.

3 mt.

12

12267



TAMPONE MANICO LEGNO

Tampone in multistrato marino
con applicate pelli sintetiche,
di ottima qualità.

MIS. PZ. COD.

15x15 cm.


6

132276



TAMPONE TONDO C/PELLI

Tampone piccolo tondo per angoli, manico legno, in pelle sintetica. Cf:1

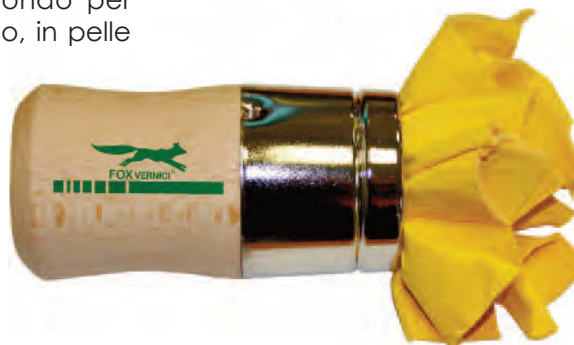

| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|-------|
| | 6 | 13226 |

TAMPONE CON ZERBINO



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|-------|
| | 6 | 13230 |

SPUGNA MARE NATURALE

Spugne mare naturale del Mediterraneo 1a qualità. dimensioni indicative diametro 16.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|-------|
| | 6 | 12562 |

GUANTI PELO

Guanto in poliestere vulcanizzato impermeabile di alta qualità, per effetti speciali e lavaggio auto.



| MIS. | PZ. | COD. |
|------|-----|-------|
| | 1 | 12367 |

ESPOSITORI FOX

PZ. COD.

| | | |
|---|---|---------|
| ESPOSITORE FOX SPRAY 1 PARETE METALLO | 1 | 180381 |
| ESPOSITORE FOX SPRAY 2 PARETI METALLO | 1 | 180385 |
| ESPOSITORE FOX SPRAY 4 PARETI METALLO | 1 | 180386 |
| ESPOSITORE FOX SPRAY WATER LACK LEGNO | 1 | 180771 |
| ESPOSITORE FOX SPRAY TECNICI | 1 | 19688 |
| ESPOSITORE FOX 4 PIANI LEGNO FOX GUM | 1 | 158981 |
| ESPOSITORE FOX DECORATIVI + 8 TAVOLOZZE | 1 | 158982 |
| ESPOSITORE FOX COLORANTI UNIVERSALI CARTONE | 1 | 158442 |
| ESPOSITORE FOX COLORANTI UNIVERSALI TERRA | 1 | 158443 |
| ESPOSITORE FOX COLORANTI PER LEGNO CARTONE | 1 | 158441 |
| ESPOSITORE MAXICOLLA+FIXAFORTE DA TERRA | 1 | 147842 |
| ESPOSITORE FOX MAXICOLLA DA BANCO | 1 | 143641 |
| ESPOSITORE FOX MAXIGEL DA BANCO | 1 | 147843 |
| ESPOSITORE FOX FIXAFORTE DA BANCO | 1 | 113883 |
| ESPOSITORE FOX VINYL RAPIDA DA BANCO | 1 | 147844 |
| ESPOSITORE FOX RIMUOVIMUFFA 250 ML. 72 PZ. | 1 | 1478424 |
| ESPOSITORE FOX RIMUOVIMUFFA 250 ML. 12 PZ. | 1 | 1478423 |
| ESPOSITORE STAKKA 2 | 1 | 147845 |



“Per **CRESCERE** nella vita bisogna sempre guardare **AVANTI**”



FOXSTORE

Realizza con noi il tuo
punto vendita Exclusive
FOX VERNICI

Fox Vernici... 30 anni di storia e lo spettacolo continua INSIEME A VOI

FOX VERNICI propone un'iniziativa unica nel suo settore... Un programma di Franchising destinato ad un pubblico giovane, dinamico, con tanta voglia di crescere professionalmente... ma anche a chi dopo tanto ha deciso di avere un'attività propria dove realizzarsi ed imparare a guadagnare. Individueremo insieme i punti di forza della zona scelta e riuscirai così ad ottenere il TUO punto vendita **FOX VERNICI!**



FOX ITALY SRL
Via Aurelia, 1340 - 00166 Roma
Tel.: 06.66181673 - Fax 06.66181345
www.foxvernici.com - info@foxvernici.com
Facebook: fox.vernici.fanpage

