



LINEA CARROZZERIA
CATALOGO



2017

 100% MADE IN ITALY!



LINEA HS
PAG.
3

LINEA UHS
PAG.
7



FONDI
PAG.
8

DILUENTI
PAG.
10



TRASPARENTE ACRILICO HS ALTO SOLIDO 2:1 AD ALTE PRESTAZIONI

Vernice acrilica bicomponente trasparente incolore alto solido ad alte prestazioni. Finitura speciale antigraffio, presenta ottime caratteristiche di distensione, essiccazione, durezza, brillantezza, resistenza ai raggi UV e facile applicabilità.

Si utilizza per tutti i tipi di finiture doppio strato sia per i ritocchi sia per le verniciature totali, dove garantisce la massima resistenza e durata nel tempo.

Rispetta la direttiva VOC 2004/42/CE.

SUPPORTI:


Base opaca monocomponente.

PREPARAZIONE:

Pulire accuratamente con panno antipolvere e successivamente applicare il trasparente.

	VOLUME
Trasparente Acrilico HS	1000
Catalizzatore Acrilico HS	500
Diluyente Acrilico	50
Viscosità di utilizzo	18-20 secondi C/F4 a 20°C
Pot Life	5-6 ore a 20°C

EAN	CODICE	MISURA	PZ. CONFEZIONE
8032909671458	70469	1 LT	6
8032909671236	70478	5 LT	3

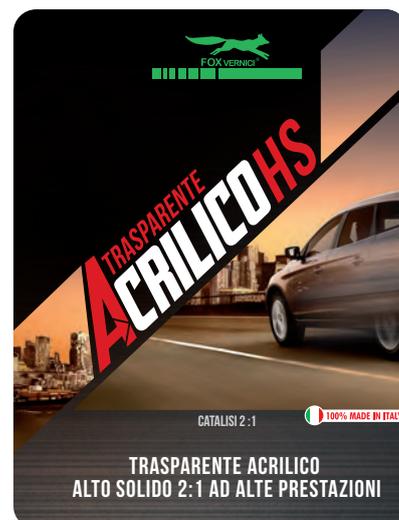

CATALIZZATORE ACRILICO HS ALTO SOLIDO

Catalizzatore acrilico alto solido, specifico per la catalisi di Trasparente Acrilico HS - vernice acrilica bicomponente trasparente alto solido ad alte prestazioni.

E' disponibile nella versione standard, fast-rapido e slow-lento.

EAN	CODICE	MISURA	PZ. CONFEZIONE	VERSIONE
8032909671168	704691	0,5 LT	6	Standard
8032909671151	704692	0,5 LT	6	Fast
8032909671175	704693	0,5 LT	6	Slow
8032909671144	704781	2,5 LT	3	Standard
8032909671137	704782	2,5 LT	3	Fast
8032909671120	704783	2,5 LT	3	Slow



FONDO ACRILICO HS 4:1 ALTO SOLIDO

Fondo acrilico 2K medio solido di buon potere riempitivo, rapida essiccazione ed ottima carteggiabilità. Consente di ottenere finiture brillanti e resistenti nel tempo. Particolarmente consigliato per ritocchi e nelle verniciature parziali e totali.

SUPPORTI:

Lamiera grezza, sgrassata e carteggiata.

Stucchi poliesteri e vetroresina carteggiati con carta P150-180. Vecchie verniciature in buone condizioni, carteggiate.

PREPARAZIONE:

Pulire le superfici da trattare con acqua (preferibilmente calda) e detersivo. Carteggiare le vecchie verniciature con carta P220-240. Lavare con Antisilicone Fox.

	VOLUME	PESO
Trasparente Acrilico HS 4:1	1000	1000
Catalizzatore Acrilico HS	250	160
Diluyente Acrilico	100-200	60-120
Pot Life	45-60 minuti	

EAN	CODICE	MISURA	PZ. CONFEZIONE	VERSIONE
8032909671274	70484	1 LT	6	Grigio Chiaro
8032909671304	70485	1 LT	6	Grigio Scuro



CATALIZZATORE ACRILICO HS 4:1 ALTO SOLIDO

Catalizzatore acrilico alto solido, specifico per la catalisi di Fondo Acrilico HS 4:1. E' disponibile nella versione standard, fast-rapido e slow-lento.

EAN	CODICE	MISURA	PZ. CONFEZIONE	VERSIONE
8032909671298	704841	0,25 LT	6	Standard
8032909671281	704842	0,25 LT	6	Fast
8032909671595	704843	0,25 LT	6	Slow



FONDO ACRILICO HS 5:1 ALTO SOLIDO

Fondo acrilico 2K alto solido di eccezionale potere riempitivo, rapida essiccazione e facile carteggiabilità. Consente di ottenere finiture brillanti e resistenti nel tempo.

Particolarmente consigliato per verniciature parziali e totali e, se opportunamente diluito, anche per ritocchi. Fondo multiuso, utilizzabile come fondo alto solido, medio solido e come fondo colorabile.

SUPPORTI:

Lamiera grezza, sgrassata e carteggiata. Stucchi poliestere e vetroresina carteggiati con carta P150-180.

Vecchie verniciature in buone condizioni, carteggiate.

PREPARAZIONE:

Pulire le superfici da trattare con acqua (preferibilmente calda) e detersivo. Carteggiare le vecchie verniciature con carta P150-180. Lavare con Antisilicone Fox.

	HS ULTRA RIEMPITIVO VOLUME	FONDO COLORABILE VOLUME
Fondo Acrilico HS	1000	1000
Catalizzatore Acrilico HS	200	1000
Diluyente Acrilico	150	1000
Smalti e Trasparenti Acrilici		1000
Pot Life	45 minuti	60 minuti

EAN	CODICE	MISURA	PZ. CONFEZIONE	VERSIONE
8032909671434	70471	1 LT	6	Grigio Chiaro
8032909671427	70472	1 LT	6	Grigio Scuro



CATALIZZATORE ACRILICO HS 5:1 ALTO SOLIDO

Catalizzatore acrilico alto solido, specifico per la catalisi di Fondo Acrilico HS 5:1.

E' disponibile nella versione standard, fast-rapido e slow-lento.

EAN	CODICE	MISURA	PZ. CONFEZIONE	VERSIONE
8032909671335	704711	0,2 LT	6	Standard
8032909671328	704712	0,2 LT	6	Fast
8032909671311	704713	0,2 LT	6	Slow



■ TRASPARENTE ACRILICO OPACO + CATALIZZATORE ■ ALTO SOLIDO 3:1 AD ALTE PRESTAZIONI

Vernice acrilica bicomponente trasparente incolore alto solido ad alte prestazioni. Finitura speciale antigraffio, presenta ottime caratteristiche di distensione, essiccazione, durezza, opacità, resistenza ai raggi UV e facile applicabilità.

Si utilizza per tutti i tipi di finiture doppio strato sia per i ritocchi sia per le verniciature totali, dove garantisce la massima resistenza e durata nel tempo.

Rispetta la direttiva VOC 2004/42/CE.

SUPPORTI:

Base opaca monocomponente.


PREPARAZIONE:

Pulire accuratamente con panno antipolvere e successivamente applicare il trasparente.

	VOLUME
Trasparente Acrilico HS Opaco	1000
Catalizzatore Acrilico HS Opaco	333
Diluyente Acrilico	50
Viscosità di utilizzo	18-20 secondi C/F4 a 20°C
Pot Life	5-6 ore a 20°C

EAN	CODICE	MISURA	PZ. CONFEZIONE
8032909671564	70488	1 LT + 0,33 LT	6

KIT OPACO

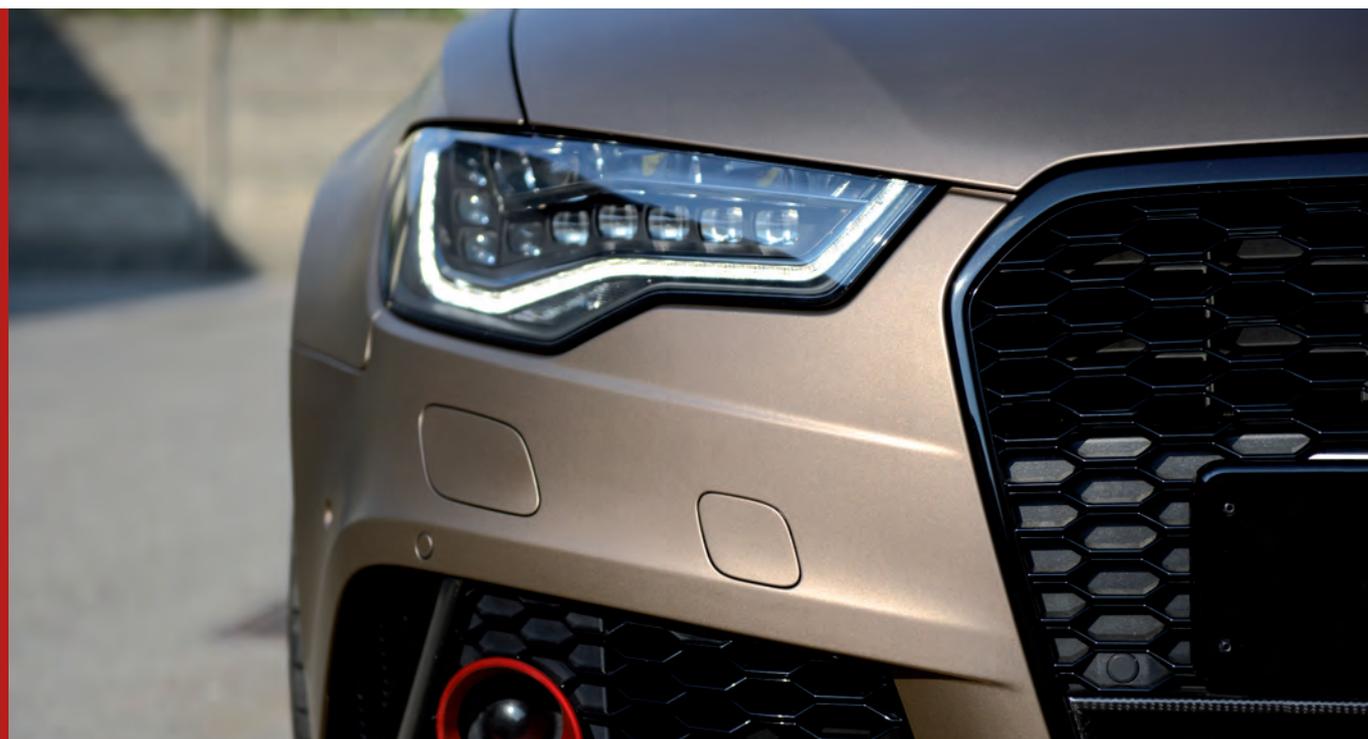

TRASPARENTE ACRILICO UHS 2:1 ULTRA ALTO SOLIDO AD ALTE PRESTAZIONI

Vernice acrilica trasparente incolore bicomponente alto solido. Ha caratteristiche di ottima applicabilità, distensione, essiccazione, durezza e brillantezza. Inoltre presenta ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Si utilizza per tutti i tipi di finiture doppio strato sia per i ritocchi sia per le verniciature totali, dove garantisce la massima resistenza e durata nel tempo.

Grazie al basso contenuto di solventi rispetta la direttiva VOC 2004/42/CE.

SUPPORTI:

Base opaca monocomponente.

PREPARAZIONE:

Pulire accuratamente con panno antipolvere e successivamente applicare il trasparente.

	VOLUME
Trasparente Acrilico UHS	1000
Catalizzatore Acrilico UHS	500
Diluyente Acrilico	50
Viscosità di utilizzo	18-20 secondi C/F4 a 20°C
Pot Life	5-6 ore a 20°C

EAN	CODICE	MISURA	PZ. CONFEZIONE
8032909671441	70470	1 LT	6
8032909671229	70479	5 LT	3



CATALIZZATORE ACRILICO UHS ULTRA ALTO SOLIDO

Catalizzatore acrilico ultra alto solido, specifico per la catalisi di Trasparente Acrilico UHS - vernice acrilica bicomponente trasparente alto solido ad alte prestazioni.

E' disponibile nella versione standard, fast-rapido e slow-lento.

EAN	CODICE	MISURA	PZ. CONFEZIONE	VERSIONE
8032909671397	704701	0,5 LT	6	Standard
8032909671380	704702	0,5 LT	6	Fast
8032909671373	704703	0,5 LT	6	Slow
8032909671366	704791	2,5 LT	3	Standard
8032909671359	704792	2,5 LT	3	Fast
8032909671342	704793	2,5 LT	3	Slow



STUCCO POLIESTERE A SPATOLA DI QUALITÀ ECCELLENTE

Stucco poliestere a spatola di qualità eccellente. E' caratterizzato da una morbida spatolabilità e rapidissima essiccazione. Facile da modellare, non cola dalla spatola e si carteggia velocemente. Grazie alla sua fine ed equilibrata struttura granulare non lascia fori ed è adatto sia a livellare piccole imperfezioni sia per grosse rasate.

SUPPORTI:

Lamiera grezza, sgrassata e carteggiata. Vettoresina e gel-coat, carteggiati. Verniciature in buone condizioni, carteggiate (escluse le termoplastiche).

Importante: Non applicare su Wash primer, vernici termoplastiche o sensibili ai solventi. Su questi tipi di vernice, contenere la stuccatura entro i bordi della verniciatura circostante.

PREPARAZIONE:

Pulire le superfici da trattare con acqua (preferibilmente calda) e detersivo. Carteggiare la lamiera con carta P60. Lavare con Antisilicone Fox.

	PESO
Stucco Poliestere	1000
Catalizzatore (il tubetto è di gr 30)	20
Pot Life	4-8 minuti

Importante: Nella stagione invernale, per una migliore essiccazione, il rapporto di catalisi va portato al 3%. In presenza di temperature superiori a 28° si consiglia catalisi al 1%. Miscelare bene il catalizzatore fino a scomparsa del caratteristico colore rosso. Non eccedere nell'uso del catalizzatore per evitare la decolorazione dello smalto.

EAN	CODICE	MISURA	PZ. CONFEZIONE
8032909671267	70475	0,750 LT	6



VETTORESINA A SPATOLA

Stucco speciale poliestere a spatola rinforzato con fibre di vetro. Utilizzato per riempire fori, sigillare giunzioni, rigenerare e ricostruire particolari fortemente danneggiati. Viene impiegato nella carrozzeria, per la stuccatura di manufatti in vettoresina, materiali plastici, legno, ferro e lamiere zincate.

SUPPORTI:

Lamiera grezza, sgrassata e carteggiata. Vettoresina e gel-coat, carteggiati. Ghisa, materiali plastici e legno.

Importante: Non applicare su Wash primer, vernici termoplastiche o sensibili ai solventi. Su questi tipi di vernice, contenere la stuccatura entro i bordi della verniciatura circostante.

PREPARAZIONE:

Pulire le superfici da trattare con acqua (preferibilmente calda) e detersivo. Carteggiare la lamiera con carta P60. Lavare con Antisilicone Fox.

	PESO
Vettoresina	1000
Catalizzatore (il tubetto è di gr 30)	20
Pot Life	4-8 minuti

EAN	CODICE	MISURA	PZ. CONFEZIONE
8032909671243	70477	0,750 LT	6



BODY CAR INSONORIZZANTE

Vernice protettiva insonorizzante monocomponente ad effetto bucciato per sottoscocca auto e fasce laterali. Formulato con leganti sintetici è sovraperniciabile con smalti nitro, sintetici a rapida essiccazione, acrilici e poliuretanic. E' dotato di ottimo potere insonorizzante, antiabrasivo e anticorrosivo. Inoltre è resistente alla benzina e agli oli minerali.

Indicato per il rifacimento di sottoscocca, fascioni sottoporta e laterali, passaruota, per l'interno di cofani, bagagliai e spoiler.

SUPPORTI:

Lamiera grezza e verniciata. Vecchie verniciature in buono stato. Smalti e fondi della linea Car Fox.


PREPARAZIONE:

Il prodotto è pronto all'uso previa agitazione.

Diluire, se necessario, al 2-3% con Diluente Nitro Antinebbia Fox.

EAN	CODICE	MISURA	PZ. CONFEZIONE	VERSIONE
8032909671250	70476	1 LT	12	Nero
8032909671199	70482	1 LT	12	Grigio
8032909671182	70483	1 LT	12	Bianco

VERNICE PROTETTIVA AD EFFETTO BUCCIATO

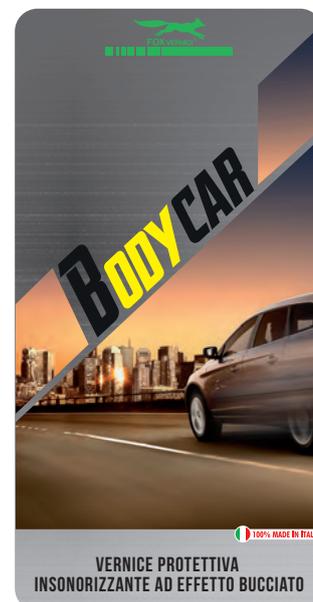

DILUENTE ACRILICO

Liquido incolore infiammabile con odore caratteristico indicato per diluire e portare a viscosità di utilizzo tinte pastello e metallizzati doppio strato, smalti acrilici 2K, trasparenti acrilici 2K e fondi acrilici 2K.

EAN	CODICE	MISURA	PZ. CONFEZIONE
8032909671403	70474	1 LT	12
8032909671212	70480	5 LT	3



DILUENTE NITRO

EAN	CODICE	MISURA	PZ. CONFEZIONE
8032909657124	15023	1 LT	20
8032909665303	15056	5 LT	4
8032909657131	15060	20 LT	1



ANTISILICONE FOX

L'antisilicone è un prodotto specificamente formulato con solventi non aggressivi. Si usa per eliminare dalle superfici da verniciare qualsiasi residuo di grasso, olii, silicone, cere, sporco ed altri agenti contaminanti.

EAN	CODICE	MISURA	PZ. CONFEZIONE	VERSIONE
8032909671410	70473	1 LT	12	
8032909671205	70481	5 LT	3	
8032909671588	70486	1 LT	12	Slow
8032909671571	70487	5 LT	3	Slow





FOX ITALY SRL

Via Aurelia, 1340 Roma 00166

 Tel.: 06.66181673

 info@foxitalysrl.it

 www.foxvernici.com | 



FOX VERNICI®

